


VYMÝVANÉ OBKLADY

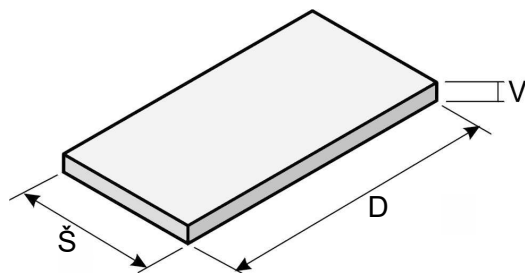

- vibrovaný betonový obklad o tloušťce 25 nebo 30mm s vymývaným povrchem


Nevyrábíme půlky

Použití:

- slouží k obkládání venkovních stěn, soklů, opěrných a plotových zdí, krbů apod.
- prvky lze použít jako pochůzné pouze při uložení do betonového lože, příp. lepením na betonovou desku

	rozměr mm			počet ks/m ²	paletizace		hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		m ²	ks	m ²	paleta
obklad 40x20/2,5	400	200	25	12,5	6,88	86	57,5	396
obklad 50x25/2,5	500	250	25	8	11	88	57,5	633
obklad 50x10/2,5	500	100	25	20	6,6	132	57,5	380
obklad 60x10/2,5	600	100	25	16,66	7,92	132	57,5	455
obklad 30x30/2,5	300	300	25	11,11	7,20	80	57,5	416
obklad 30x15/2,5	300	150	25	22,22	3,82	84	57,5	219
obklad 40x40/3	400	400	30	6,25	9,6	60	70	672
obklad 60x30/3	600	300	30	5,55	7,20	40	70	504

Technický náčrt:



Povrch a barevné provedení:


- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch deluxe
- * povrch extra deluxe

- obklady vymývané jsou uloženy na standardních paletách 80x120 nebo 100x120
- obklady vymývané jsou na paletě fixovány PE fólií



Postup obkládání:

- obklady se upevňují na izolaci mrazuvzdorným lepidlem na obklady
- je nutné dodržet spáry mezi jednotlivými dlaždicemi
- při spárování musíme dbát na čistotu, aby nedošlo ke znečištění pohledové strany obkladů

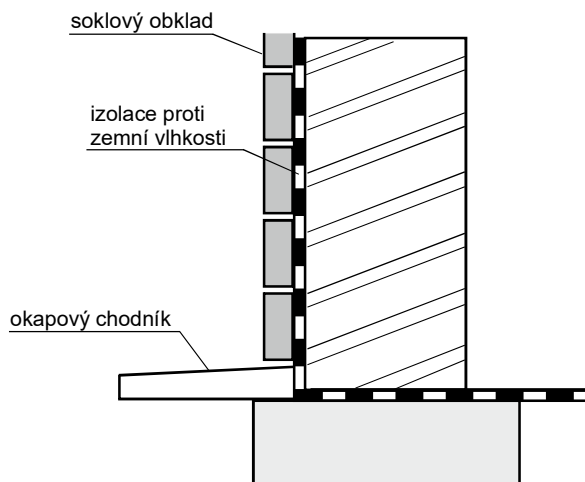

Obklady s vymytými hranami - pro lemování:

- pro pohledové ukončení je možné vymýt i hrany dlaždic, které můžeme použít i na jiné lemování



krátká hrana



dlouhá hrana



2 dlouhé hrany



2 krátké hrany



levý roh



pravý roh



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"