

EXTERIER BETON

KATALOG
PRODUKTŮ



JSME

- **výrobci**
Jsme výrobci s více jak 25ti letou zkušeností a kvalitou.
- **zakázkoví**
Vaše požadavky a přání řídí naši výrobu. Výroba betonových prvků "litá na míru" je naší velkou předností.
- **specialisté na vymývané povrchy**
Máme nejširší výběr vymývaných povrchů u nás.
U vybraných produktů nabízíme NOVINKU povrch TREND.
- **v souladu s přírodou**
Naše betonové výrobky tvoří nádherný soulad s přírodou a s přírodními materiály.
- **zde PRO VÁS**
- **zde DÍKY VÁM**



UMÍME

- **dopřít naše výrobky po celé ČR, SK**
- se věnovat obchodníkům, realizačním firmám a vám všem zákazníkům s maximální ochotou a vstřícností
- vyvíjet nové produkty – sledujte a inspirujte se na našich webových stránkách
- sjednotit váš exteriér
- **UMÍME – přijďte se k nám přesvědčit**



VÁŠ VÝROBCE A DODAVATEL
BETONOVÝCH PRODUKTŮ
PRO DŮM, STAVBU, ZAHRADU,
MĚSTA A PARKY

www.exterierbeton.cz

2	O firmě
4–5	Povrchové úpravy
6–9	Dlažby plošné a soklové obklady
7	Dlažby hladké
8	Dlažby vymývané
9	Soklové obklady
10–11	Výseče a nášlapy
12–20	Bazénové prvky
13	Bazénové odklady
16	Bazénové výseče
17–19	Bazénové lemy
20	Sprchová vanička
21–27	Schodišťové prvky
22–24	Obkladové
25	Samonosné
26	Schody plné a schodišťový blok
27	Schodové výseče
28–34	Květináče a truhlíky
29–32	Květináče
33–34	Truhlíky
35–38	Zahradní nábytek
36–37	Lavice, stoly, sestavy
38	Lavice ostatní
39–41	Zahradní doplňky
40	Osvětlení
41	Kašna, umyvadlo, gril, mlýnské kolo
42–43	Skruže a poklopy
44–46	Městský mobiliář
45	Zábrany
46	Odpadkové koše, stojan na kolo
47–54	Plotové prvky
49	Plotové systémy vymývané
50	Plotové tvárnice a stříšky Valcha
51	Plotové tvárnice a stříšky štípané
51	Plotové tvárnice a stříšky hladké
52	Plotové tvárnice vymývané
53–54	Plotové stříšky
53	Plotové stříšky ploché
54	Plotové stříšky sedlové
55–57	Ztracené bednění a svahové tvárnice
56	Ztracené bednění
57	Svahové tvárnice
58–60	Palisády a obrubníky
59	Palisády
60	Obrubníky
61–62	Vodoměrné šachty, meliorační žlab a stříška komínová
61	Vodoměrné šachty
62	Vodoměrné šachty - sestavy
62	Meliorační žlab
62	Stříška komínová
63	Doplňkový materiál



Vymývané povrchy

Povrch oblázků

OBLÁZEK 6-8

OBLÁZEK 8-10

OBLÁZEK 10-16



Povrch standard

GRIO

NERO

ČEDIČ

FUEGO

ASO

MELZO

TAMBORA

HEKLA



GIRA

NITA

ČITA

BIANCO

KATLA

ROSSETO

UNZEN

FUDŽI

ŽULA



NOVINKA

Povrch elegant

ORANŽ

ORANŽ červená

KELUT

ROSSETO bílá

FUDŽI bílá

MAGMA

LORA

LOKON



ORIA

ORIA červená

KALA

BIANCO bílá

FUEGO bílá

HEKLA bílá

LONG



Povrch delux

SIVA - NOVINKA

MARRONE

MARCO

MADEIRA

IPALA

COLIMA

KELUT bílá



BARI

LATE

KAO

CREMA

CARPI

COLORNO

KALA bílá



Povrch extra delux

BARI bílá

LATE bílá

KAO bílá

CREMA bílá

CARPI bílá

COLORNO bílá




Ostatní povrchy




Povrch hladký beton



Povrch štípaný

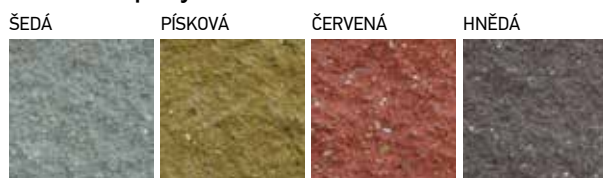

Povrch trend



Vzorník barevných povrchů se může vlivem tisku lišit od skutečnosti.

PALETOVÁNÍ

- Zboží je baleno na obyčejných paletách o rozměrech 80 x 120 a 100 x 120 cm.
- Palety je možné vyměnit při nakládce jinak se účtují ve výši 210,- Kč + 21% DPH.
- Při vrácení nepoškozených palet do 2 měsíců, bude kupujícímu odečteno 10% z ceny palety za běžné opotřebení.
- Na přepravní obaly je vydáno Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh.
- Firma je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem EK-F00030015.

ZÁRUKA

Na betonové výrobky je poskytována záruční lhůta 60 měsíců.

Barevnost

Při posuzování a výběru výrobků je třeba brát v úvahu skutečnost, že výrobky jsou vyráběny z čistě přírodních materiálů, u nichž dochází ke kolísání barevnosti, která má vliv na výsledný odstín výrobků. Barevné rozdíly nově zabudovaných výrobků mohou být způsobeny i jejich stářím a vlhkostí.

Výkvěty

Na povrchu betonových výrobků se mohou vyskytnout nepravidelné bílé povlaky – tzv. “výkvěty”. Vznikají nejčastěji následkem difuze hydroxidu vápenatého. Povlak není trvalý a nemá žádný vliv na užité vlastnosti zboží. Zmizí působením klimatických vlivů.

Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci.

Naše výrobky jsou dle ČSN 73 1326 odolné proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Ale pro prodloužení životnosti vymývaných výrobků nedoporučujeme v zimním období používat soli. V případě potřeby doporučujeme ošetřit povrch posypem z přírodních materiálů.



Dlažby plošné
a soklové obklady

Dlažby hladké

Jednoduchá a velmi praktická hladká dlažba v šedém přírodním povrchu.

Vhodná k rodinným i k obytným domům zejména pro chodníky, terasy, okolí bazénů a nejrozšířenější varianta pro pěší zóny ve městech a parcích.

Tato hladká klasika ve vás zejména ve větším prostoru vyvolá pocit stálosti, jednoduchosti a čistoty.



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/m ²)
hladká dlažba	30 × 30/5	11,11	110
hladká dlažba	40 × 40/5	6,25	110
hladká dlažba	50 × 50/5	4	110
hladká dlažba	60 × 40/5	4,17	110



Povrchová úprava: šedá přírodní



INSPIRUJTE SE
NA NAŠICH NOVÝCH
INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH:

www.exterierbeton.cz

Zajistíme dopravu
po celé ČR i SK



Naše produkty

Soklové

Výseče a nášlapy

Schodišťové prvky

Bazénové prvky



Dlažby vymývané

Dekorativní dlažba s vymývaným povrchem. Vhodná k rodinným i obytným domům, na terasy, chodníky, do zahrad a k bazénům. Máme nejširší nabídku vymývaných povrchů od oblázků až po řadu barevných drtí různých frakcí.


Dlažba vymývaná je přirozená, snadno udržovatelná a je velice oblíbená i ve větších veřejných prostorech.

Hrany vymývané dlažby je možné pohledově upravit.



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/m ²)	obr.
vymývaná dlažba	40 × 40/5	6,25	120	A
vymývaná dlažba	50 × 50/6	4	133	A
vymývaná dlažba	60 × 40/5	4,17	120	B
šestiúhelník	49 × 42,5/5	6,41	120	C
půlka šestiúhelníku	typ 1, 2	12,82	120	D, E

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

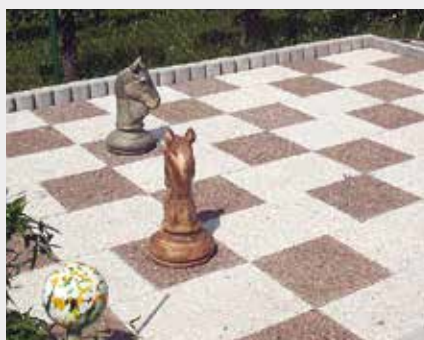

Soklové obklady

Dekoraturní ochrana podezdívek domů, fasád, teras nebo plotů. Možnost obložení jakéhokoli stavebního prvku.

Soklové obklady jsou mrazuvzdorné a stabilní i v extrémních podmínkách s dlouhou životností. Slouží pouze jako obklad a upevňují se flexibilním mrazuvzdorným lepidlem.

Hrany vymývaných obkladů je možné pohledově upravit.



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/m ²)
soklový obklad tl.2,5 cm	50 × 25/2,5	8	57,5
	40 × 20/2,5	12,5	57,5
	30 × 30/2,5	11,11	57,5
	30 × 15/2,5	22,22	57,5
	50 × 10/2,5	20	57,5
	60 × 10/2,5	16,66	57,5
soklový obklad tl.3 cm	40 × 40/3	6,25	70
	60 × 30/3	5,55	70



Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5



Vymytí hran u vymývané dlažby a soklových obkladů:

JEDNOSTRANNÁ



krátká hrana dlouhá hrana

DVOJSTRANNÁ



levý roh pravý roh 2 krátké hrany 2 dlouhé hrany

TŘÍSTRANNÁ



2 krátké hrany + 1 dlouhá hr. 2 dlouhé hrany + 1 krátká hr.

ČTYŘSTRANNÁ



4 hrany

Výseče a nášlapy



Výseče a nášlapy


Výseče a nášlapy slouží k budování cest a chodníků v zahradách a parcích. Mohou zdobit i venkovní posezení hotelových domů, restaurací a okolí veřejných budov.

Jejich výhodou je rychlá a snadná pokládka. Jednotlivé výseče lze natáčet a vzájemně napojovat. U všech průměrů výsečí je možnost výběru začátečních a koncových prvků.

Pro překonání výškových rozdílů terénu lze použít schodišťovou výseč o průměru 70 cm na str. 27. Na tento schod můžete navázat výsečí chodníkovou stejného průměru.




Výseče chodníkové

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Skladebná délka [cm]	Váha [kg]	začáteční	průběžná	koncová
výseč chodníková	Ø 50/5	34,5/35/19,5	18			
výseč chodníková	Ø 60/5	39/40/21	25			
výseč chodníková	Ø 70/5	45/46/21,5	32			
výseč chodníková	Ø 80/5	53/54/27	50			
výseč chodníková	Ø 100/6	68/69/37	83			
výseč chodníková	Ø 120/6	79/80/40	100			

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

Nášlapy kruhové

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha [kg]	
nášlap kruhový	Ø 40/5	13	
nášlap kruhový	Ø 50/5	21	
nášlap kruhový	Ø 60/5	30	
nášlap kruhový	Ø 70/5	42	
nášlap kruhový	Ø 80/5	58	



– vymytí hrany na dotaz

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

Zajímavým tvarem jistě zaujme nášlap Luna. Chcete-li se projít zahradou po stopách, využijte nášlap Jetty.



Nášlapy ostatní

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha [kg]		
nášlap Luna	40 × 40/5	14		
nášlap Jetty	50 × 27/5	21		

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

Bazénové prvky



Bazénové obklady

Bazénové obklady se používají jako dlažba v kombinaci s bazénovými lemy. Lze je použít i samostatně jako bazénový lem s pohledově upravenou hranou.

Obklady lze využít také jako dlažba na terasy nebo jako obklady schodů.

Hrany bazénových obkladů je možné pohledově upravit.



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/ks)
bazénové obklady tl. 4 cm	40 × 40/4	6,25	13,5
	50 × 50/4	4	21
	60 × 40/4	4,17	20
	60 × 50/4	3,33	23
tl. 5 cm	50 × 50/5	4	25

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5



Vymytí hran u vymývané dlažby a obkladů:

JEDNOSTRANNÁ



krátká hrana

dlouhá hrana

DVOJSTRANNÁ



levý roh

pravý roh

2 krátké hrany

2 dlouhé hrany

TŘÍSTRANNÁ



2 krátké hrany
+ 1 dlouhá hr.

2 dlouhé hrany
+ 1 krátká hr.

ČTYŘSTRANNÁ



4 hrany

Bazénové výseče a lemy

Nádhernou dekorací vašeho bazénu se stanou bazénové výseče a lemy. Jsou mrazuvzdorné a stabilní i v extrémních podmínkách s dlouhou životností.

Lze je použít nejen pro bazény k rodinným domům, ale i k olemování bazénů veřejných koupališť a lázní. Velice pěkně se vyjímají u bazénů v odpočinkových zónách hotelů a penziónů.

Bazénové lemy chrání okraje vašeho bazénu, čímž prodlužují jeho životnost a zároveň se chovají jako přirozený vlnolam.





Bazénové výseče využijete pro kruhové a oválné bazény. Výseče se ke stěnám bazénu přikládají. V naší nabídce naleznete segmenty pro bazény různých průměrů.

V bazénových lemech si můžete vybrat mezi typem lemu Deska, L typem, U typem a typem Vlna. Největší výběr druhů lemu a jejich rádiusů naleznete v L typech.

Nejoblíbenějším doplňkem bazénových výsečí a lemu je sprchová vanička určená do exteriéru, jejíž vymývaný povrch můžete s bazénovými prvky sjednotit.

Naše lemy se hodí na všechny typy bazénů. Ochtově vám pomůžeme vyřešit i olemování atypického rozměru a tvaru vašeho bazénu.



Bazénové výseče

Bazénové výseče jsou nejčastěji používány k olemování kruhových a oválných bazénů. Výseče se ke stěně bazénu přikládají.

Výsečové segmenty nabízíme pro různé průměry bazénů.


Zadní hranu výsečí je možné pohledově upravit.



Bazénové výseče

Výrobek/popis	Průměr bazénu [m]	Poloměr [mm]	Spotřeba (ks/do kruhu)	Váha (kg/ks)
bazénová výseč tl.5 cm	Ø 3,0	R 1500	36	18
– přední hrany bazénových výsečí jsou ostré betonové	Ø 4,0	R 2000	36	23
	Ø 3,6	R 1800	36	20
	Ø 4,6	R 2300	36	25
	Ø 5,5	R 2750	48	22,5

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

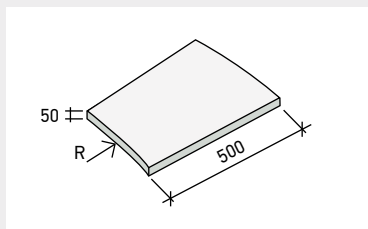

Detail ukončení zadní hrany:

a) zadní hrana sražená, vymytá



používáme při pokládce na dlažbu – jako vyvýšený lem

b) zadní hrana ostrá, betonová



používáme při pokládce do úrovně s dlažbou



Bazénové lemy – typ DESKA

Bazénové lemy – typ Deska můžete využít nejen pro olemování bazénů, ale i pro lemování teras, parapetů, zídek nebo pro obložení schodů.

Zadní hranu lemů je možné pohledově upravit.



Bazénové lemy – typ DESKA

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]	obr.
rovný lem	100 × 39,5/4	34	A
roh 1	vnitřní roh ostrý 90°	20	B
roh 3	vnitřní roh zaoblený R 105	20	C


– jiné typy rádiusů rohů na dotaz

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Detail ukončení zadní hrany:

a) zadní hrana sražená, vymytá




používáme při pokládce na dlažbu – jako vyvýšený lem

b) zadní hrana ostrá, betonová



používáme při pokládce do úrovně s dlažbou



Bazénové lemy – L typ

Bazénové lemy L typ získaly svůj název díky tvaru položeného písmena L a do bazénu zasahují tzv. nosem, který dokáže eliminovat případné nerovnosti bazénových stěn.

V našem sortimentu bazénových lemů L typ naleznete nejširší nabídku rohů a segmentů pro různé typy a průměry bazénů.

Zadní hranu lemů je možné pohledově upravit.



Bazénové lemy – L typ

Výrobek/popis	Rozměry	Spotřeba segmentů (ks/do kruhu)	Poloměr bazénu [mm]	Váha [kg]	obr.
rovný lem	100 × 39,5/4(8) cm	-	-	37	A
roh 1	vnitřní roh ostrý 90°	-	-	21	B
roh 2 – segment 90°	vnitřní roh Ø 1 m zaoblený	4	R 500	34	C
roh 3	vnitřní roh Ø 1 m ostrý	-	R 500	49	D
roh 3	vnitřní roh Ø 1,2 m ostrý	-	R 600	58	D
roh 4	vnější roh ostrý 90°	-	-	22	E
roh 5 – segment 90°	vnější roh Ø 1 m	4	R 500	23	F
roh 6 – segment 30°	vnitřní roh Ø 2 m	12	R 1000	24	G
roh 6 – segment 30°	vnitřní roh Ø 1,9 m	12	R 950	23	G
kruhové segmenty 15°	Ø 3 m	24	R 1500	17	H
	Ø 4 m	24	R 2000	21	
	Ø 5 m	24	R 2500	28	
	Ø 6 m	24	R 3000	34	


– zúžení lemů na dotaz

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5




Detail ukončení zadní hrany:

a) zadní hrana sražená, vymytá




používáme při pokládce na dlažbu – jako vyvýšený lem

b) zadní hrana ostrá, betonová



používáme při pokládce s dlažbou navazující ve stejné úrovni - ideální v případě pojezdu pod zastřešením



Bazénové lemy – U typ a typ VLNA

Bazénový lem U typ

K olemování zvýšeného okraje bazénu lze velmi vhodně použít lem U typ. Tento prvek můžete využít například i k lemování zídek.


Bazénový lem typ VLNA

Bazénový lem typ VLNA má zaoblený tvar tzv. vlnolam a nad okrajem bazénu tvoří vyvýšený lem.



Bazénový lem – U typ



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]
rovný lem	100 × 39,5/4 (8)	60
Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5		



Bazénový lem – typ VLNA

Výrobek/popis	Rozměry	Spotřeba u segmentů (ks/do kruhu)	Poloměr bazénu [mm]	Váha [kg]	obr.
rovný lem	100 × 33,5/4(8)cm	-	-	36	A
roh 1	vnitřní roh ostrý 90°	-	-	21	B
roh 2 – segment 90°	vnitřní roh Ø 1 m zaoblený	4	R 500	34	C
roh 5 – segment 90°	vnější roh Ø 0,9 m	4	R 450	19	D
kruhové segmenty 15°	Ø 3m	24	R 1500	16	E
	Ø 4m	24	R 2000	21	
	Ø 5m	24	R 2500	26	
	Ø 6m	24	R 3000	30	

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

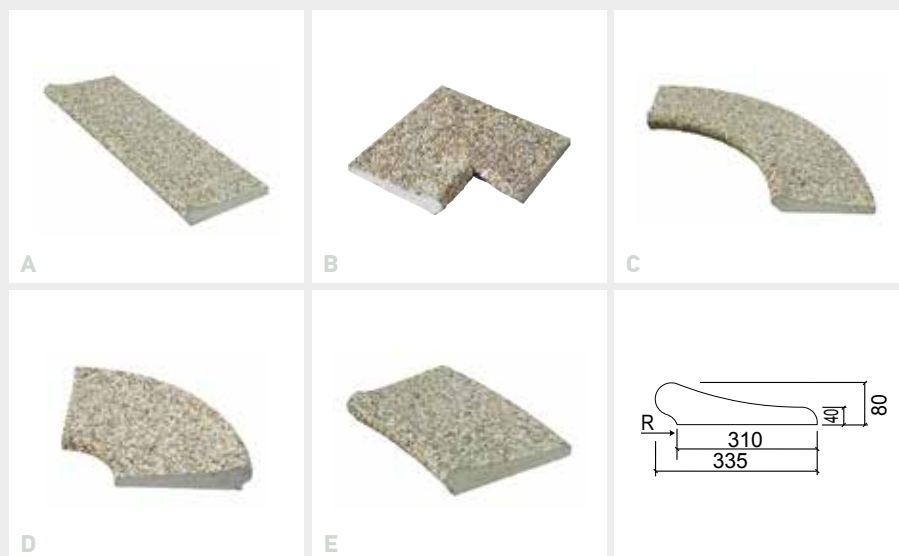

Sprchová vanička

Sprchová vanička je oblíbeným a funkčním doplňkem bazénů v exteriéru. V blízkosti bazénu by neměla chybět!



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]
sprchová vanička <i>– umělohmotná vpust' 10 x 10 cm je součástí</i>	80,5 × 80,5/10	75
Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5		



Schodišťové prvky



Schodišťové prvky obkladové

Obkladové prvky slouží k obkládání venkovních i vnitřních schodišťových stupňů. Nejsou určeny k zavěšení na konstrukci jako samonosné schodišťové stupně.

V naší nabídce si můžete vybrat ze dvou druhů obkladů L typ vnější a vnitřní, nebo můžete využít systém nášlapů a podstupnic.

Obkladové prvky lze použít také pro lemování teras nebo jako parapetní desky, stříšky apod.

Výhodou L typ obkladů je jednoduchá a rychlá pokládka. Novinkou v obkladech L typ vnější je nová hloubka 34 cm.

V případě nášlapů a podstupnic dokážeme vyrobit obkladové prvky dle vašich rozměrových požadavků. Ochtově vám pomůžeme vyřešit i obložení atypického rozměru a tvaru vašeho schodiště včetně podestových desek na míru.



Obklady – L typ vnější

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]	Obklad L typ vnější
obklad L typ vnější – hl. 30 cm	150 × 30/17	62	
	120 × 30/17	50	
	100 × 30/17	41	
obklad L typ vnější – hl. 34 cm NOVINKA	150 × 34/17	68	
	120 × 34/17	55	
	100 × 34/17	45	

– možnost úpravy délky max. do 150 cm


Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5




Obklady – L typ vnitřní

Obklady L typ vnitřní se kombinují s nášlapem a podstupnicí. Schodišťové rameno začíná podstupnicí a může končit nášlapem nebo jiným obkladovým prvkem.

Pro začátek schodiště lze také využít prvek L typ vnitřní – začáteční ve všech délkových rozměrech.

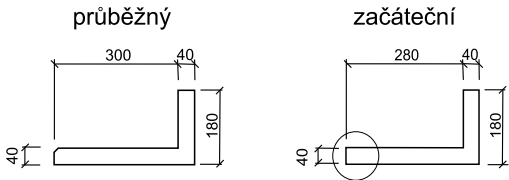
Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]	Obklad L typ vnitřní
obklad L typ vnitřní	150 × 30/18	62	
	120 × 30/18	50	
	100 × 30/18	41	
obklad L typ vnitřní – začáteční	150 × 28/18	60	
	120 × 28/18	48	
	100 × 28/18	39	
<p>– možnost úpravy délky do max. 150 cm – možnost úpravy výšky na 14, 15, 16 a 17 cm</p>			

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

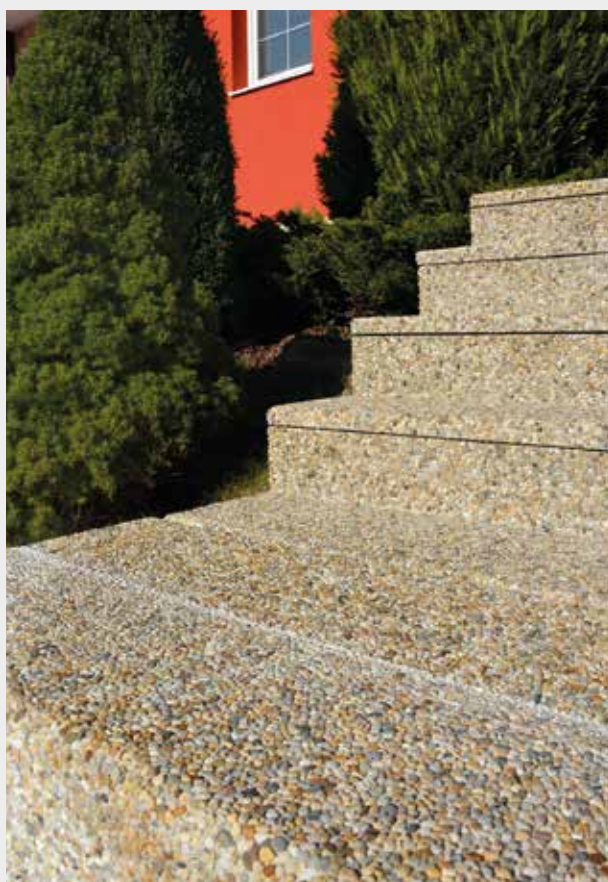


Schodišťové prvky obkladové

Nášlapy a podstupnice

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]	Nášlap a podstupnice
nášlap	150 × 30/4	42	
nášlap	120 × 30/4	32	
nášlap	100 × 30/4	28	
podstupnice	150 × 14/3	15	
podstupnice	120 × 14/3	12	
podstupnice	100 × 14/3	10	
podstupnice	150 × 12/3	13	
podstupnice	120 × 12/3	10	
podstupnice	100 × 12/3	8	
– možnost úpravy délky i šířky			



Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

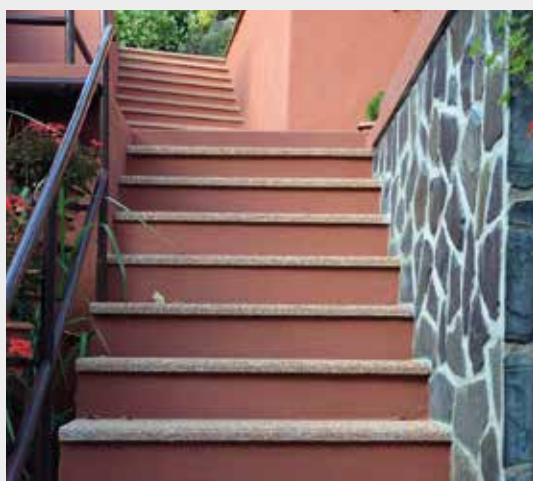

Schodišťové prvky samonosné

Samonosné schody jsou určeny k vybudování venkovního schodiště zavěšením na ocelovou nebo betonovou konstrukci.

Desky jsou armovány tak, aby vyhovovaly běžnému provozu schodišť u rodinných domů i veřejných budov.



Desky samonosné


Novinkou u samonosných desek je výroba schodů tloušťky 8 cm v délkách až do 240 cm. Samonosné desky lze vyrobit dle vašich rozměrových požadavků včetně podestvých desek na míru. Ochotně vám pomůžeme vyřešit i atypické rozměry vašeho schodiště.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Osová rozteč [cm]	Váha [kg]
samonosná deska tl.6 cm	150 × 30/6	120	62
	120 × 30/6	90	50
	100 × 30/6	70	41,5
samonosná deska tl.8 cm NOVINKA	240 × 35/8	210	155
	220 × 35/8	190	142
	200 × 35/8	170	129

– možnost úpravy délky i šířky desky
 – pásovina o rozměrech cca 10 × 3 cm na spodní straně desky pro přivaření k nosníku
 – možnost úpravy osové rozteče pásovin



Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, hladký beton šedý



ROZMĚR PÁSOVINY 10 × 3 cm




Schodišťové prvky samonosné

Schody plné a schodišťový blok


Schody plné a schodišťový blok jsou vhodné pro vybudování venkovního schodiště. Ukládají se do betonového nebo šterkového lože, jsou armované a samonosné.

V nabídce plných schodů můžete využít schod plný koncový pro snadné navázání dlažby a jiných obkladových prvků pokračujících ve stejné úrovni koncového schodu.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]
schod plný	100 × 30/18,5	98
schod plný - koncový	100 × 30/18,5	98
– úhel schodišťového ramene 32°		
Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5		



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha [kg]
schodišťový blok	60 × 35/17	82
	50 × 35/17	68
Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5		



Schodové výseče

Schody ve tvaru kruhových výsečí. Jejich velkou výhodou je snadné napojování jednotlivých stupňů a možnost natáčení schodiště do libovolného směru.

Výšku jednotlivých stupňů lze snížit dle potřeby zapuštěním segmentů do země. V nabídce schodových výsečí můžete využít schodovou výseč – začáteční.

Na schodovou výseč systémově navazuje výseč chodníková o průměru 70 cm, kterou najdete na str. 11.



Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Skladebná délka [cm]	Váha [kg]
výseč schodová – průběžná	Ø 70/20	46	63
výseč schodová – začáteční	Ø 70/20	45	63

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Květináče a truhlíky





Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Bella	Ø 31,5/12	9	A
Katka	Ø 32/23	21	B
Karla	Ø 39/21	16,5	C
Pegy	Ø 40/22	21,5	D
Anta	Ø 42/30	35	E

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5, povrch TREND na dotaz



Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Adria	Ø 50/18	25,5	A
Lucie	Ø 59/20	24	B
Eva	Ø 70/22	44	C

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5, povrch TREND na dotaz



Květináče

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Stela	47 × 47/20	49	A
Laura	49 × 49/35	70	B
Vesna	50 × 50/35	75	C
Sabina	Ø 70/40	125	D

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, povrch TREND na dotaz



Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Sandra	Ø 43/32	50	A
Sindy	Ø 43/37	51	B

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, povrch TREND na dotaz



Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Aneta	Ø 59/40	75	A
Vanda	Ø 65/33	60	B
Bára	Ø 78/33	205	C
Rona	Ø 90/60	273	D

- oblázek jen ve frakci 8-10, 10-16

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5, povrch TREND na dotaz



Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Lolita	Ø 50/63	71,5	A
Soňa	Ø 58/69	111	B
Ela	Ø 63/60	110	C
Nora	47 × 47/77	206	D

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5, povrch TREND na dotaz



Květináče

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) (d × š /v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
CORA 1	Ø 29,5/53	29	A
CORA 2	Ø 40/70	68	
ZARA 1	27 × 27 (19x19)/45	37	B
ZARA 2	29 × 29 (21x21)/60	55	
ZARA 3	32 × 32 (24x24)/75	90	
ZARA 4	37 × 37 (27x27)/90	130	

NOVINKA

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, povrch TREND na dotaz





Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Sylva	20 × 20/17,5	6	A
Radka	50 × 20/15	14	B
Klára	70 × 35/30	78	C
Sonáta	79 × 35/30	75	D
Zita	100 × 40/40	162	E



A

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, povrch TREND na dotaz



E

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Viktor	70 × 38/45	130	A
Max	100 × 50/50	238	B

NOVINKA

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX, povrch TREND, povrch hladký beton šedý, dle vzorníku str. 4–5



A



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	
Brita – truhlík	101 × 43/45	150	A
Brita – sestava	302 × 43/45 (55)	344,5	B
Erika – truhlík	94 × 39/39	136	C
Erika – sestava	288 × 39/39 (54)	316	D

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, povrch TREND na dotaz



A



C



B



D

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	
Argon	131 × 54/43	340	A

Povrchová úprava: imitace sekaného kamene



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	
Iveta	57 × 39/22	67	B

Povrchová úprava: imitace sekaného kamene



A



B





Zahradní nábytek



Lavice, stoly, sestavy

Nabízíme různé možnosti betonového posezení v exteriéru rodinného domu, v parcích a ve městech.

Zahradní nábytek je velmi stabilní a mrazuvzdorný s dlouhou životností i při nadměrném namáhání ve veřejných prostorech a restauracích.

Můžete využít sestavy v kombinacích stůl a lavice s opěrkou nebo bez opěrky nebo jen samostatné stoly a lavice.



Výrobek/popis	Rozměry [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Stůl EDA – otvor na slunečník Ø 2,5/5 cm	Ø 110/80	180	A
Sedačka BÉLA	Ø 38/52	65	B
Stůl ALAN – otvor na slunečník Ø 2,5/5/6,5 cm	120 × 80/75	275	C
Lavice LEA	120 × 35/45	185	D
Stůl EMIL – otvor na slunečník Ø 2,5/5/6,5 cm	200 × 100/75	580	E

Povrchová úprava: obložek vymývaný jen v kombinaci 6-8 deska a 10-16 noha, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5 na dotaz



A/B



C/D



E



Lavice, stoly, sestavy

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Stůl RADAN	171 × 71/76	195	A
Lavička LADA	171 × 65/87	105	B
Lavička DIANA	171 × 51/45	111	C

– je možné odebrat pouze betonové části stolu a lavic (bez dřeva)
 – na zakázku lze dodat i s kotevními šrouby
 – dřevěné latě i v jiných délkách na dotaz

Povrchová úprava: vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Lavice

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
Lavička GITA	160 × 60/84 (40)	107	A
Lavička KARIN	171 × 38/45	160	B
Lavička NELA	160 × 37/46	150	C

– je možné odebrat pouze betonové části stolu a lavic (bez dřeva)
 – na zakázku lze dodat i s kotevními šrouby
 – dřevěné latě i v jiných délkách na dotaz

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX a NOVINKA povrch TREND dle vzorníku str. 4–5



Na lavičku KARIN → systémově navazuje truhlík VIKTOR, který najdete na str. 33.



B





Zahradní doplňky



Osvětlení

Zahradní doplňky se stanou ozdobou vaší zahrady, dvorku. Jsou jedinečné a dají se plně využívat pro své účely.

Ve venkovním prostředí mohou být umístěny po celý rok.



Světlo Aladin

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)
světlo Aladin – dodáváme s krytem světla: plastová koule kouřová (max.75W)	Ø 40/86	52
Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5		



Světlo ALDA

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
světlo ALDA 1	20 × 19/51	13	A
světlo ALDA 2	20 × 19/72	22	B
světlo ALDA 3	20 × 19/93	31	C
tvárnice ALDA	20 × 19/21	9	
stříška ALDA	21 × 20/4	2	
– dodáváme s krytem světla: plastová koule kouřová (max.75W) – výšku lze upravovat přidáním tvárníc			
Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5			



Kašna, umyvadlo, zahradní gril, mlýnské kolo

Kašna

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
kašna - komplet <i>- dodáváme včetně zahradního kohoutu a zátky</i>	100 × 47/96	238
kašna - samostatná deska	35 × 14/96	76
kašna - samostatná nádoba	100 × 40/40	162

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5



Umyvadlo

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
umyvadlo - komplet <i>- dodáváme včetně zahradního kohoutu a odpadu</i>	47 × 55,5/120	195
umyvadlo - jen nádoba	47 × 47/20	49
umyvadlo - jen deska	25 × 12/120	62
umyvadlo - jen 1 tvárnice	40 × 40 /20	28

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5



Gril

Venkovní stavebnicový gril s osazenou pracovní deskou. Gril je vyroben ze čtyř snadno sestavitelných dílů bez použití malty a spojovacích materiálů. Tím je umožněno v případě potřeby rozebrání a přemístění grilu. Pro zvětšení odkládací a pracovní plochy grilu můžete využít stolek.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
gril zahradní	120 × 70/104	488
stolek	77 × 50/52	165

- gril dodáváme včetně grilovacího roštu a roštu pro ohniště

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4-5




Mlýnské kolo

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)
mlýnské kolo	Ø 80/12	130

Povrchová úprava: imitace přírodního kamene



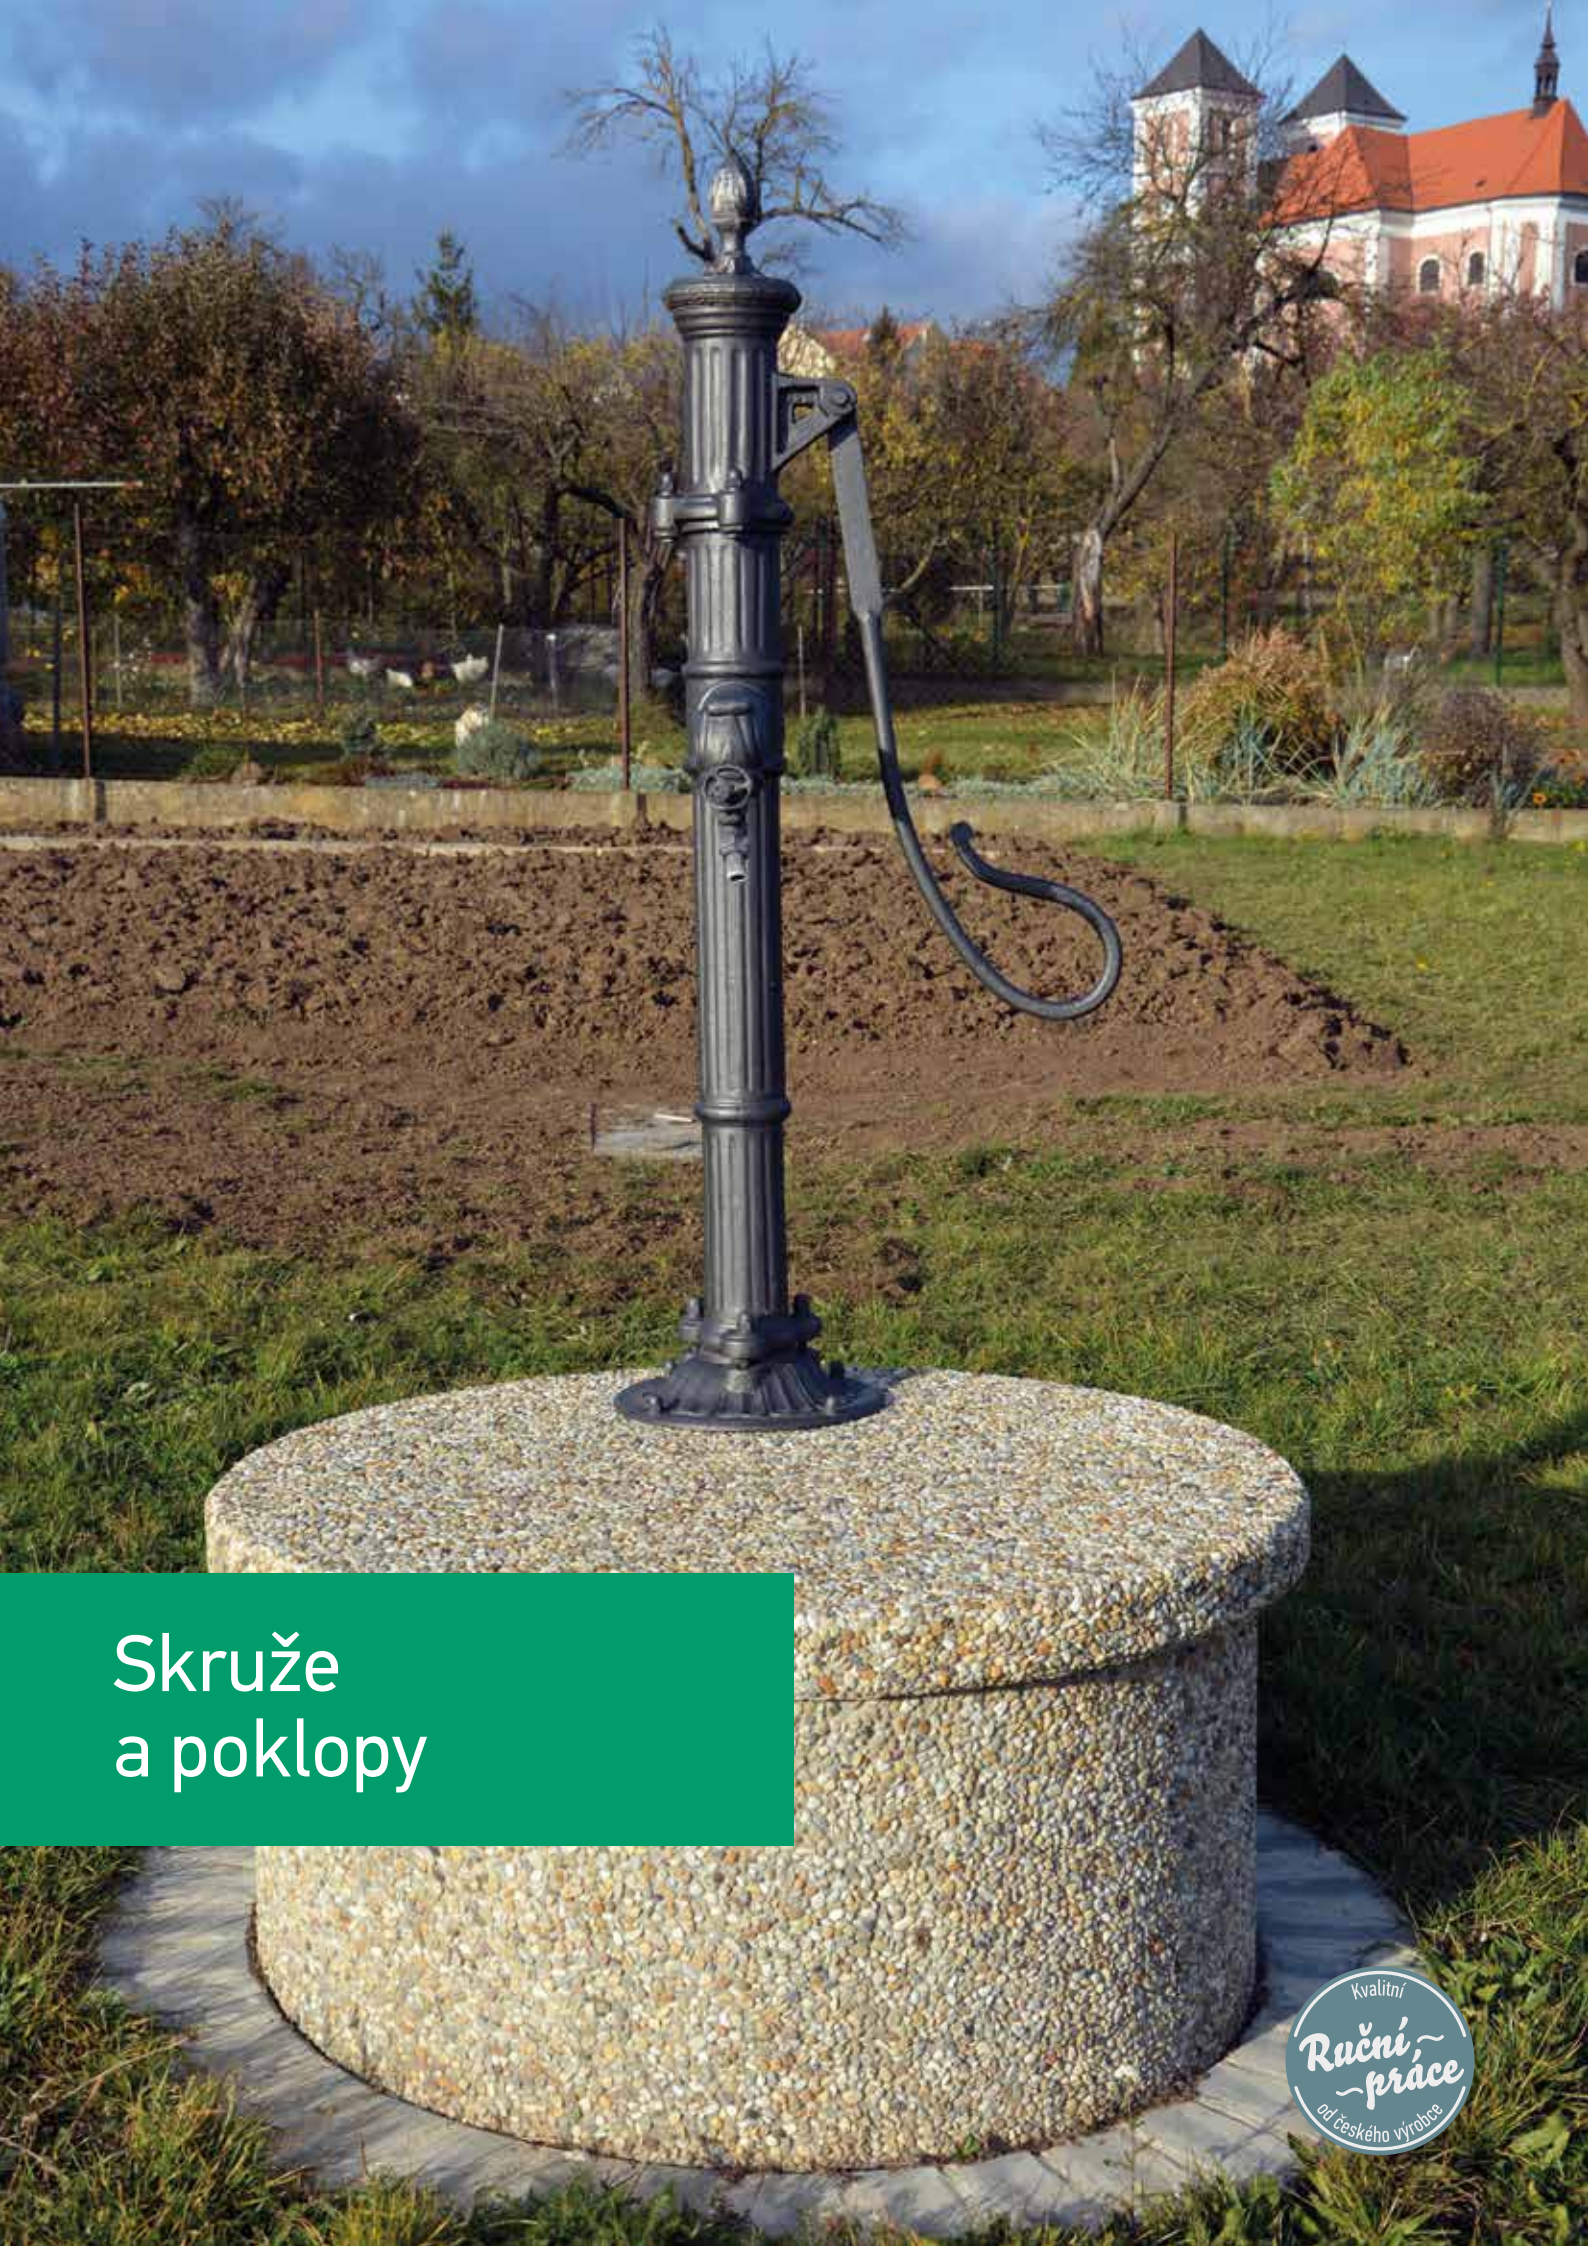

Skruže a poklopy



Skruže a poklopy

Řešením vaší studny nemusí být jen hladká betonová skruž. Rona vymývaná společně s vymývaným poklopem je dekorativním doplňkem, který zvýrazní tvář vaší zahrady.

Ronu vymývanou můžete použít také jako květináč na výsadbu zeleně.



Poklopy vymývané

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)
poklop vymývaný	Ø 80/8	93
	Ø 90/7	116
	Ø 100/8	144
	Ø 110/8	174
	Ø 120/8	207
	Ø 135/7	240
	Ø 150/7	324

Všechny poklopy jsou půlené se zámkem. Na zakázku je možné vyrobit poklop i s otvorem. Poklopy vcelku na dotaz.

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Rona – skruže vymývané

Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) [cm]	Váha (kg/kus)
RONA/skruž vymývaná bez dna	Ø 90/60 (vnitřní pr.80)	183
RONA/skruž vymývaná se dnem	Ø 90/60 (vnitřní pr.80)	273
RONA/skruž vymývaná bez dna	Ø 110/60 (vnitřní pr.100)	252
RONA/skruž vymývaná bez dna	Ø 130/60 (vnitřní pr.120)	312

Povrchová úprava: obláček vymývaný jen ve frakci 8-10 a 10-16, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5 na dotaz





Městský mobiľář



Zábrany

Zábrany, odpadkové koše a stojany na kolo jsou vhodné především do měst a obcí, k veřejným i soukromým budovám.

Vhodně doplní turistická, sportovní a obchodní centra, restaurace, ale i oddechové části parků, cyklostezek a dětských hřišť.

Městský mobiliář je mrazuvzdorný a je určený pro použití v exteriéru po celý rok.

Výhodou betonového městského mobiliáře je jeho hmotnost, stabilita a dlouhá životnost.



Výrobek/popis	Rozměry (průměr/v) (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
zábrana kotva	55,5 × 30,5/90	140	A
zábrana osmihran	Ø 40/85	87,5	B
zábrana koule	Ø 44/33	67	C
zábrana hřib	Ø 44/60	116	D

– u zábran KOTVA a OSMIHRAN možnost dodání s kotevním šroubem a očky

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5, povrch TREND na dotaz, POVRCH hladký beton šedý na dotaz



Odpadkové koše, stojan na kolo

Odpadkové koše

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
koš s podstavcem / nádoba pozinkovaná	62 × 44/85	119	A
koš s podstavcem / nádoba komaxit	62 × 44/85	119	
koš HUGO	47 × 47/77	210	B
koš HUGO / se stříškou	47 × 47/97	230	
koš HUGO / se stříškou a popelníkem	47 × 47/97	230	

– koše Hugo dodáváme včetně pozinkované nádoby

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
koš IGOR / nádoba pozinkovaná	38,5 × 38,5/90	114	C
koš IGOR / nádoba komaxit	38,5 × 38,5/90	114	

– elegantní řešení místa pro odklepávání a uhašení cigarety přímo v nádobě

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX a NOVINKA povrch TREND dle vzorníku str. 4–5, POVRCH hladký na dotaz



Stojan na kolo

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
stojan na kolo	75 × 37/20	45

– dodáváme včetně očka pro uzamčení kola

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5





Plotové
prvky

Plotové systémy, tvárnice a stříšky

Velkou výhodou betonových plotů je jejich dlouhá životnost, mrazuvzdornost, protipožární odolnost, stabilita a stálost.

Ploty nemusí jen rozdělovat pozemky, mohou se stát i estetickým doplňkem vašeho domu, zahrady.

V naší nabídce systémů z plotových tvárnic si můžete vybrat mezi tvárnici s povrchem hladkým, povrchem Valcha, povrchem štípaným a nejširší nabídku u nás naleznete v plotových tvárnici vymývaných.

Nově nabízíme i plotový systém složený ze sloupků a desek s vymývanými vzory.



Plotové systémy vymývané

NOVINKA

Systém složený z betonových vymývaných sloupků a vymývaných plotových polí pro vytvoření plných plotových stěn.

Plotové sloupky jsou hlavní nosnou konstrukcí plotového systému, do nichž se plotová pole zasouvají.

Plotová pole mohou být vymývaná jednostranně nebo z obou stran a nabízíme je se vzorem nebo bez vzoru.

V nabídce plotových systémů naleznete také podhrabové desky oboustranně vymývané.

Vymývané povrchy plotových desek a sloupků se vyznačují vysokou stálobarevností a nevyskytují se u nich problémy s tzv. výkvěty.



Plotové pole a plotové sloupky

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
plotové pole / jednostranné	200 × 5/50	120
plotové pole / oboustranné <i>– plotová pole mohou být se vzorem nebo bez vzoru</i>	200 × 5/50	120
plotový sloupek/průběžný	15 × 13/270	98
plotový sloupek/koncový <i>– plotové sloupky lze vyrobit i v jiných výškách</i>	15 × 13/270	115

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Podhrabové desky

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
podhrabové desky / oboustranně vymývané v.20 cm	245 × 5/20	56
podhrabové desky / oboustranně vymývané v.30 cm <i>– podhrabové desky lze vyrobit až do délky 260 cm</i>	245 × 5/30	85

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Sloupek plný hranolový

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)
sloupek plný <i>– možnost úpravy výšky do max. 290 cm</i>	15 × 14/290	145

Povrchová úprava: oblázek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Plotové tvárnice a stříšky

Plotové tvárnice lze použít na konstrukci plotů, zdí, soklů, podezdívek, sloupů a pilířů. Výhodou je jejich variabilita, možnost výstavby jakéhokoli tvaru plotu a jednoduché umístění technických prvků dle požadavků stavebníka.

Nosnost opěrných stěn a základů je závislá na kvalitě betonové směsi použité při betonáži a na vyztužení systému dané projektovou dokumentací.

Zákrytové desky – stříšky slouží jako funkční a pohledové ukončení plotových tvárnic. Můžete využít stříšky, které systémově patří k danému druhu tvárnic, nebo můžete tvárnice kombinovat se stříškami z široké nabídky na str. 53–54.



Plotové tvárnice a stříšky Valcha

Systém složený z plotových tvárnic Valcha se svislými vroubkami a zákrytových desek – stříšek Valcha. Tento povrch má osobité kouzlo a vybojoval si zde své místo. Váš zájem a realizace plotů Valcha nás o tom stále přesvědčují.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/kus)
tvárnice Valcha II / průběžná	40 × 20/20	12,5	19
tvárnice Valcha IV / sloupková	40 × 20/20	12,5	19
tvárnice Valcha 1/2 / půlka	20 × 20/20	25	11

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/bm)	Váha (kg/kus)
stříška Valcha / průběžná	40 × 25/5	2,5	11
stříška Valcha / sloupková	45 × 25/5	-	12,5

Povrchová úprava: svisle vroubkovaný povrch v odstínech šedá, písková, červená a hnědá dle vzorníku VALCHA na str. 4–5



Plotové tvárnice a stříšky štípané

Systém složený z plotových tvárnic štípaných imitující přírodní štípaný kámen, který je dnes již klasikou.

K plotovým tvárnici štípaným systémově patří stříšky štípané s průběžným sedlem. Na spodní straně bočního osazení stříšek štípaných jsou umístěny okapničky.

S velkou oblibou se štípané tvárnice kombinují se stříškami plochými nebo sedlovými, které naleznete v bohatém výběru v různých šířkách na str. 53–54.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/kus)
tvárnice štípaná / jednostranná	40 × 20/16	15,6	16
tvárnice štípaná / oboustranná	40 × 20/16	15,6	17
Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/bm)	Váha (kg/kus)
stříška štípaná	20 × 30/7	5	6

Povrchová úprava: štípaný povrch v odstínech šedá, písková, červená a hnědá dle vzorníku str. 4–5



Plotové tvárnice a stříšky hladké

Systém složený z hladkých plotových tvárnic, tvárnice, ve kterém je novinkou délka tvárnice 60 cm. Dodáváme v přírodní šedé barvě. K plotovým tvárnici hladkým systémově patří stříšky hladké s mírně vyvýšeným průběžným sedlem. Na spodní straně stříšek hladkých jsou umístěny okapničky.

Hladké tvárnice lze také kombinovat se stříškami plochými nebo sedlovými, které naleznete v bohatém výběru v různých šířkách na str. 53–54.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/kus)
tvárnice hladká	40 × 20/16	15,6	14
- paleta obsahuje dělitelné tvárnice v poměru 2:1 (běžná:dělitelná)			
tvárnice hladká /NOVINKA/	60 × 20/16	10,4	18
Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/bm)	Váha (kg/kus)
stříška hladká / sedlová	47 × 27/5,5	2,13	12

Povrchová úprava: šedá přírodní



Plotové tvárnice vymývané



Unikátní systém složený z plotových tvárnic vymývaných. Vymývané povrchy se vyznačují vysokou stálobarevností a nevyskytují se u nich problémy s tzv.výkvěty. Tvárnice doporučujeme pokládat na mrazuvzdorné flexibilní lepidlo s vyklínkováním pro srovnání spár. Svislé spáry se kladou na sraz. Spárování lze provádět současně se zděním tak, aby nedošlo ke znečištění pohledové strany tvarovek.

V nabídce vymývaných tvárnic najdete i tvárnice pro vyzdění samostatných pilířů. Pilířové tvárnice nelze kombinovat s ostatními plotovými tvárnici.

Plotové tvárnice vymývané lze ideálně kombinovat se stříškami plochými nebo sedlovými, které naleznete na str. 53–54. Na spodní straně těchto stříšek jsou umístěny okapničky.

Stříšky jsou u nás v bohatém výběru v různých šířkách. V případě plochých stříšek jsme schopni vyrobit i stříšky s atypickými rozměry spolu s vyřešením okapové drážky.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/kus)	obr.
tvárnice vymývaná / jednostranná	40 × 20/20	12,5	20	A
tvárnice vymývaná / průběžná	40 × 20/20	12,5	20	B
tvárnice vymývaná / sloupková	40 × 20/20	12,5	20	C
tvárnice vymývaná / půlka	20 × 20/20	25	10	D
tvárnice vymývaná / sloupková	30 × 30/20	16,7	20	E
tvárnice vymývaná / sloupková	40 × 40/20	12,5	28	E
tvárnice vymývaná / pilířová	19 × 20/21	-	9	F
tvárnice vymývaná / pilířová	50 × 50/42	-	78	F
tvárnice vymývaná / pilířová	60 × 60/42	-	100	F

Povrchová úprava: obložek vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Plotové stříšky

Stříšky se používají k estetickému ukončení podezdívek, plotových zdí a sloupů. Slouží jako kryt před zatékající vodou. Plotové stříšky se dají použít v jakémkoli systému tvárnic na str. 50–52 a s oblibou se s nimi kombinují.

V naší široké nabídce stříšek naleznete stříšky sedlové a stříšky ploché. U nich si můžete vybrat povrch hladký nebo povrch vymývaný v různých odstínech.

Naší předností je vysoká kvalita stříšek a velká variabilita rozměrů. Novinkou je zařazení šířky 33 cm do sortimentu plochých stříšek vhodných pro zdi tloušťky 25 cm.



Všechny naše stříšky jsou opatřeny okapovou drážkou. Pro správnou funkčnost okapniček je vhodné počítat s přesahem cca 3,5 cm na každou stranu.

Stříšky se kladou na mrazuvzdorné flexibilní lepidlo. Spárování stříšek lze provádět současně s kladením tak, aby nedošlo ke znečištění pohledové strany stříšek, nebo lze dodatečně spáru vyplnit vhodným mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Výroba atypických stříšek:
Ploché stříšky jsme schopni vyrobit i v atypických rozměrech spolu s vyřešením okapové drážky.

Stříšky ploché

Výrobek/popis	Rozměry (š × d/v) [cm]	Určeno pro zeď šířky [cm]	Váha (kg/kus)
stříška plochá / průběžná	27 × 100/4	20	25
	33 × 100/4	25	30
	37 × 100/4	30	34
	42 × 100/4	35	39
	57 × 100/5	50	66
stříška plochá / sloupková	27 × 47/4	20 × 40	12
	37 × 37/4	30 × 30	13
	47 × 47/4	40 × 40	20
	57 × 57/4	50 × 50	30
	67 × 67/4	60 × 60	42


Povrchová úprava: hladký beton v odstínech světle šedá, písková, červená a hnědá, obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Stříšky sedlové

Výrobek/popis	Rozměry (š × d/v) [cm]	Určeno pro zeď šířky [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
stříška sedlová / průběžná	18 × 100/4,5	10	20	A
	23 × 110/6,5	15	28	
	31 × 100/7	20	44	
	37 × 100/7	30	53	
	51 × 100/7,5	40	78	
	58 × 80/8,5	47	65	
	67 × 50/9	56	50	
stříška sedlová / koncová, polovalba	31 × 100/7	20	44	B
	71 × 107/7	60	101	
stříška sedlová ATYP / průběžná	53 × 100 × 7	43	80	C
stříška sedlová VALBA / sloupková	31 × 50/7	20 × 40	21	D
stříška sedlová JEHLAN /sloupková	31 × 31/5	20 × 20	8	E
	40 × 40/10	30 × 30	22,5	
	50 × 50/11	40 × 40	40	
	60 × 60/11	50 × 50	50	
	42 × 55/7,5	32 × 45	29	
	55 × 65/8	45 × 55	44	
60 × 77/8	50 × 67	60		

Povrchová úprava: hladký beton v odstínech světle šedá, písková, červená a hnědá, obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5

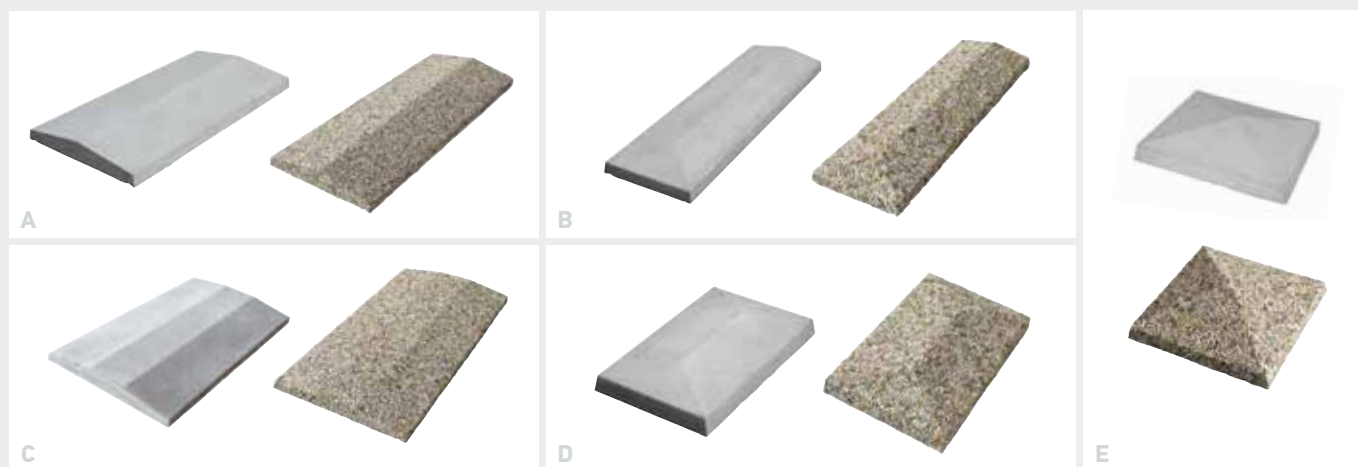



Ztracené bednění
a svahové tvárnice

Ztracené bednění

V dnešní době stále nejrychlejší a nejjednodušší způsob řešení stavby základů. Tvárnice ztraceného bednění se dají využít i jako zdící materiál pro nosné i nenosné konstrukce zdiva, podezdívky, opěrné stěny a ploty.

Nosnost opěrných stěn a základů je závislá na kvalitě betonové směsi použité při betonáži a na vyztužení systému dané projektovou dokumentací.



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/kus)	obr.
ztracené bednění / ZTB se zámkem výšky 20 cm	50 × 15/20	10	13	A
	50 × 20/20	10	15	
	50 × 30/20	10	20	B
	50 × 40/20	10	25	
ztracené bednění / ZTB háčko výšky 20 cm	50 × 25/20	10	20	C

Povrchová úprava: šedá přírodní



Svahové tvárnice

Svahové tvárnice se využívají jako okrasný a funkční prvek pro zpevnění svahu nebo do opěrných zdí. Tvárnice jsou vhodné i do dělicích pásů jako květinová nádoba. Často se tak stanou krásnou dekorací zahrad a parků nebo vašeho dvorku.

Zpevnění svahu tvárnici funguje jako ochrana před erozí a sesuvem půdy. Tvárnice se dají různými způsoby vrstvit a překládat dle sklonu svahu. Po uložení se dosypávají zeminou a osazují. Rostliny pak plní roli zpevňujícího prvku.

Při použití svahových tvárnice do opěrných zdí je nutné si nechat vypracovat statický projekt.




Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/m ²)	Váha (kg/kus)	obr.
svahová tvárnice RYOB	30 × 33/13	15	13	A
svahová tvárnice FESTON	40 × 30/18	13,9–18,5	20,5	B

Povrchová úprava: šedá přírodní, písková, červená a hnědá dle vzorníku str. 4–5

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba	Váha (kg/kus)	obr.
svahová tvárnice KORB / štípaná	40 × 30/16	9–15,6 ks/m ²	16	C
stříška KORB / štípaná	20 × 35/8	5 ks/bm	11	D

Povrchová úprava: šedá přírodní, písková, červená a hnědá dle vzorníku str. 4–5

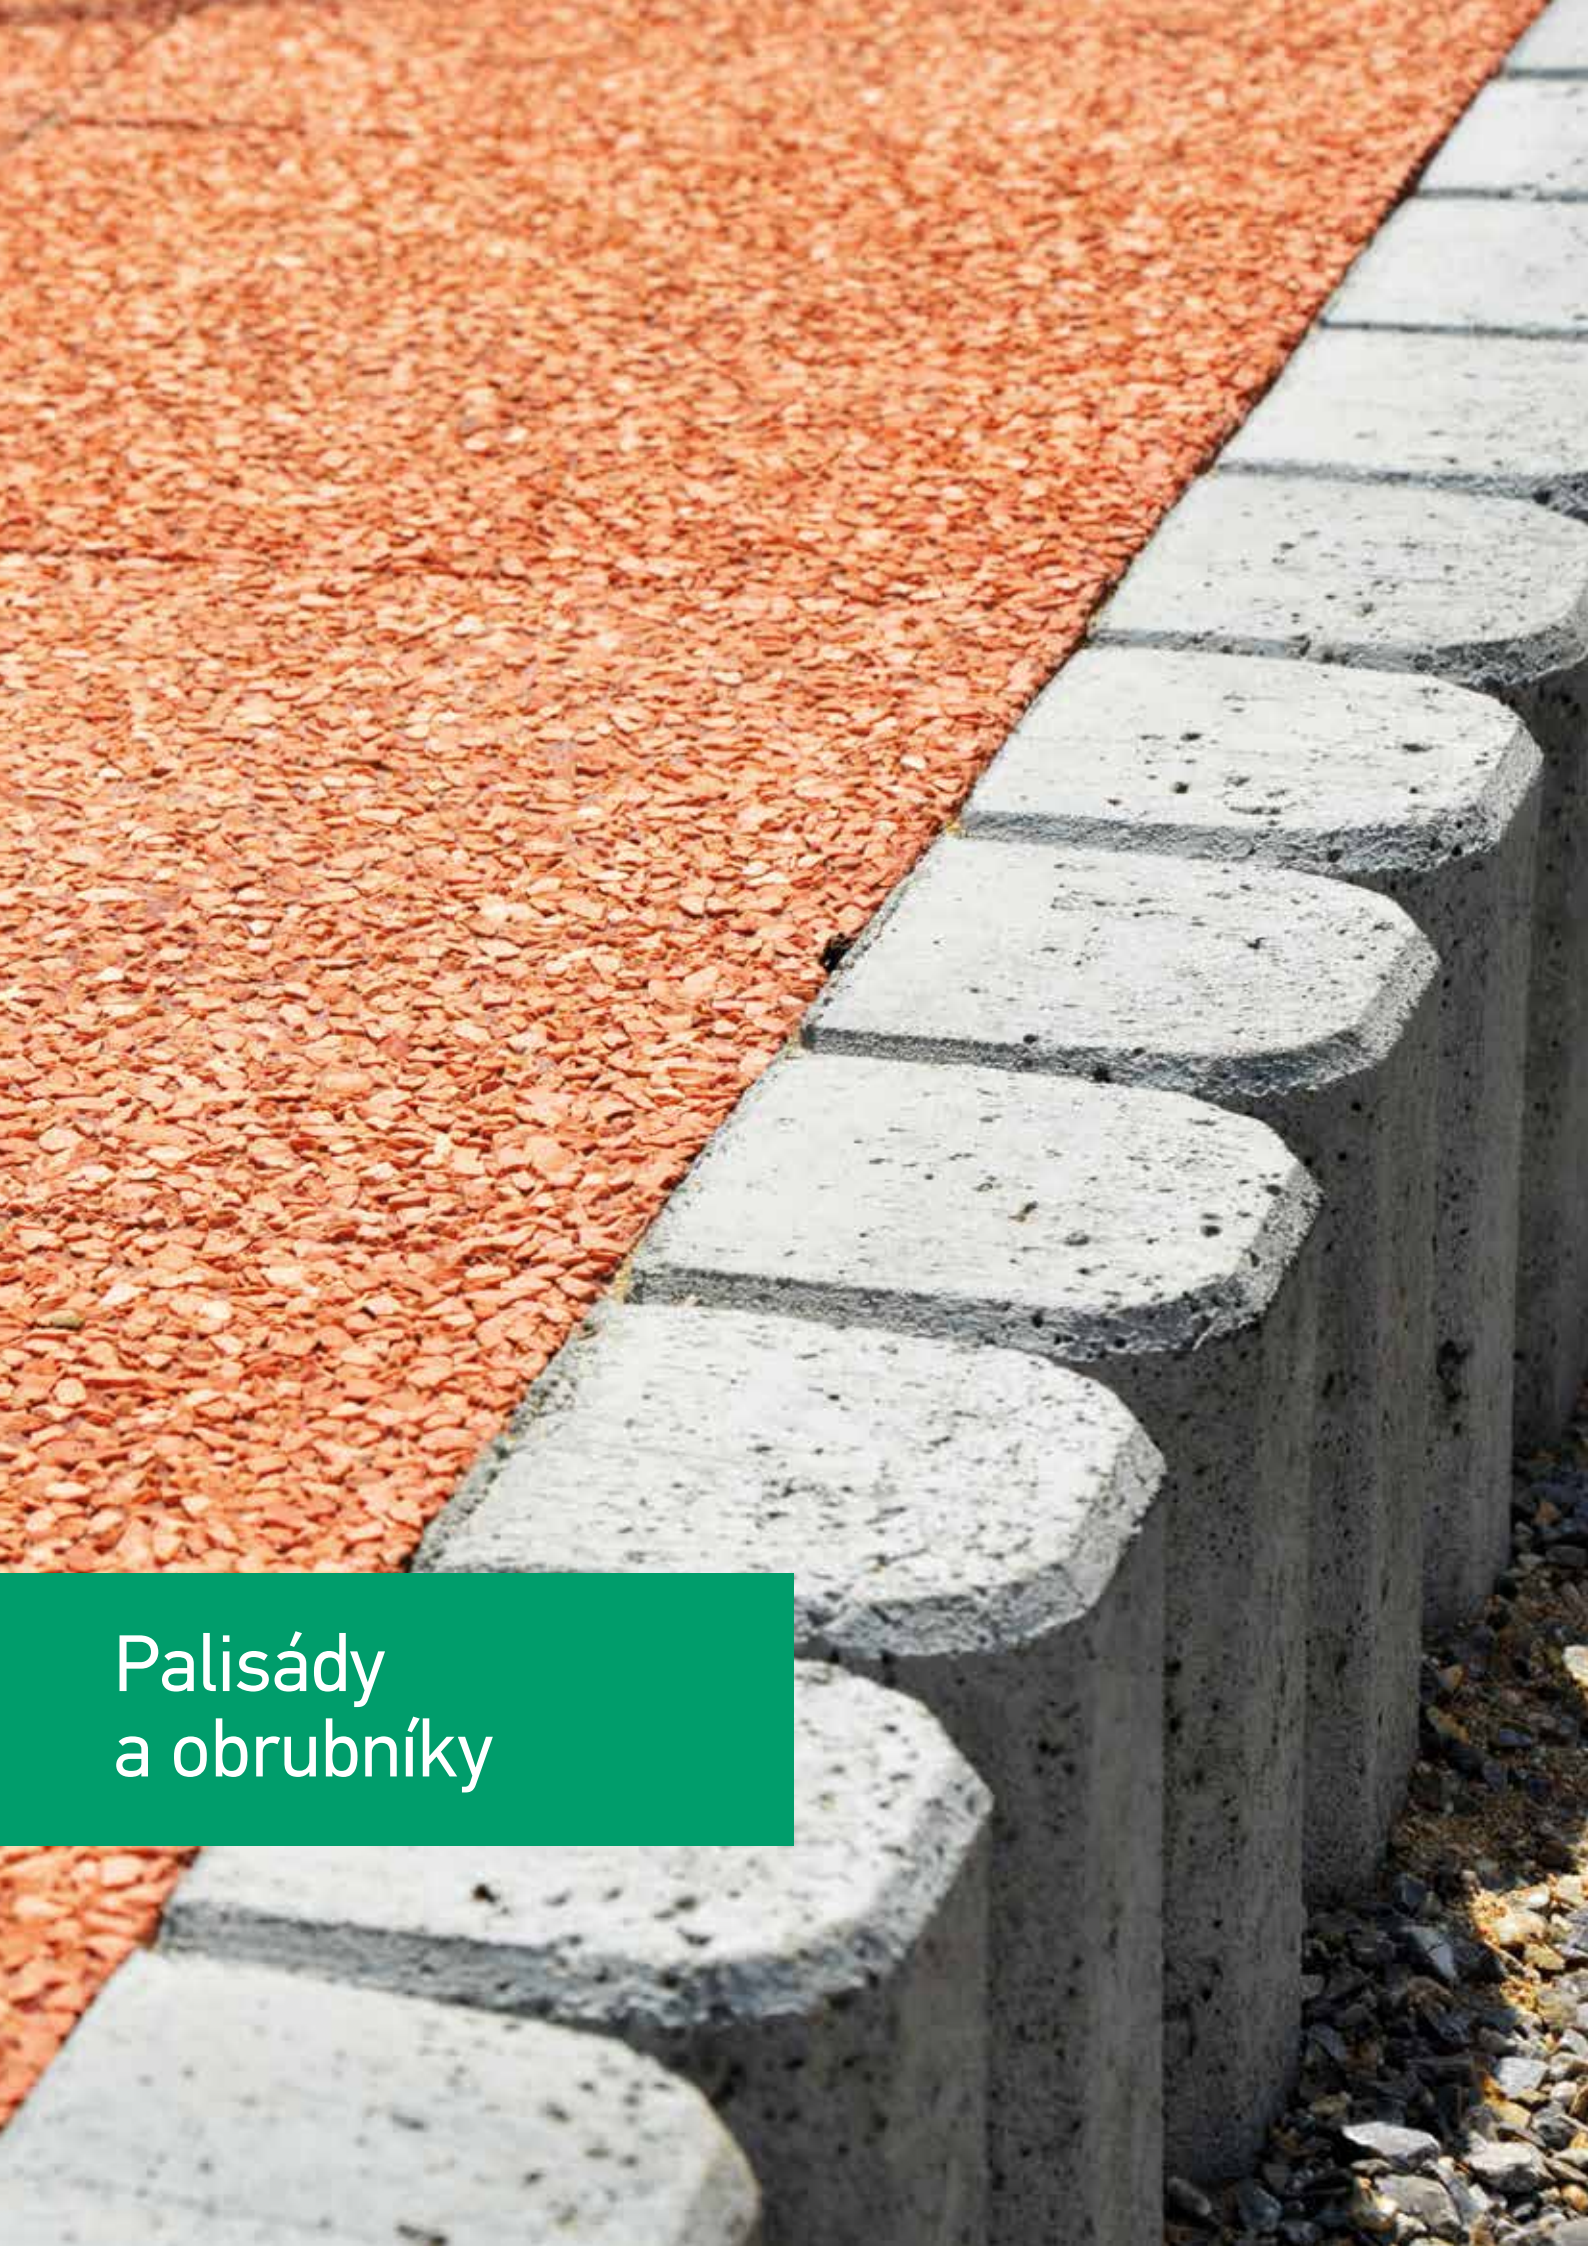

A close-up photograph of a concrete curb. The top surface is covered in a red aggregate material, likely crushed stone or gravel. The curb itself is made of light-colored concrete blocks with rounded tops. Below the curb, there is a layer of dark gravel. The image is taken from a low angle, showing the texture of the aggregate and the smooth surface of the concrete.

Palisády a obrubníky

Palisády

Velmi dekorativním zakončením vydlážděných ploch jsou palisády. Jsou vhodné zejména při lemování nepravidelných zákoutí vaší zahrady a umožňují elegantně vyrovnávat i menší výškové rozdíly terénu.

V naší nabídce naleznete palisády hranolové Delta, palisády kruhové Ronda a NOVINKU palisády obdélníkové Kvadra.

Palisády doporučujeme zapustit 1/3 výšky do betonového lože.



Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/bm)	Váha (kg/kus)
Delta 30	13,5 × 11/30	7,5	9
Delta 40	13,5 × 11/40	7,5	12
Delta 50	13,5 × 11/50	7,5	15
Delta 60	13,5 × 11/60	7,5	18
Delta 80	13,5 × 11/80	7,5	24
Delta 100	13,5 × 11/100	7,5	30
Delta 120	13,5 × 11/120	7,5	36
Ronda 30	Ø 11,5/30	10	5,5
Ronda 40	Ø 11,5/40	10	7,5
Ronda 60	Ø 11,5/60	10	11,5

Povrchová úprava: šedá, písková, červená a hnědá dle vzorníku str. 4–5

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/bm)	Váha (kg/kus)
Kvadra 40	15 × 11/40	6,66	15
Kvadra 60	15 × 11/60	6,66	21
Kvadra 80	15 × 11/80	6,66	30
Kvadra 100	15 × 11/100	6,66	38
Kvadra 120	15 × 11/120	6,66	46

Povrchová úprava: šedá, písková, červená a hnědá dle vzorníku str. 4–5



Delta



Ronda



Kvadra



Obrubníky

Zahradní obrubníky jsou určeny k okrasnému lemování vydlážděných ploch, k oddělení chodníků, příjezdových cest a teras od záhonů. Vhodné jsou též pro vyrovnání výškového rozdílu mezi dlažbou a okolním terénem.

Položíte-li obrubníky do vodorovné polohy, můžete s nimi také obložit schody, olemovat terasu nebo je použít jako parapetní desku.

V nabídce naleznete obrubníky hladké a obrubníky vymývané. Obrubníky doporučujeme zapustit 1/3 výšky do betonového lože.



Obrubníky hladké

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
obrubník zahradní / se zámkem –horní hrana zkosená	50 × 5/20	10,7	A

Povrchová úprava: šedá, písková, červená a hnědá dle vzorníku str. 4–5

Obrubníky vymývané

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
obrubník zahradní	100 × 5/30	33	B
obrubník LUNA	50 × 4/25	11,5	
obrubník LUNA	40 × 5/30	14	C

Povrchová úprava: obláček vymývaný, vymývané povrchy ze skupiny STANDARD, ELEGANT, DELUX a EXTRA DELUX dle vzorníku str. 4–5



Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta slouží jako ochrana vodoměru. Sestavená šachta disponuje vnitřními rozměry 1 200 × 900 mm. Dle počtu použitých segmentů lze výšku vodoměrné šachty variabilně upravit.

Standardně nabízíme sestavy se třemi segmenty ukončené betonovou zákrytovou deskou s plechovým poklopem nebo nádstavbou s plechovým poklopem 60x60 cm, který je žárově zinkovaný. Součástí sestav je i žárově zinkovaný žebřík.


Vodoměrná šachta není dimenzována jako pojízdná!



Šachta pro vodovodní přípojku

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
šachtová nádstavba / s poklopem 60 × 60 cm	75 × 75/20	113	A
šachtová nádstavba /s otvorem 60 × 60 cm	75 × 75/20	100	B
šachtová zákrytová deska / s poklopem 60 × 60 cm	136 × 106/7	194	C
šachtová zákrytová deska / s otvorem 60 × 60 cm	136 × 106/7	174	D
šachtový segment / vnitřní rozměr 120 × 90 × 50 cm	132 × 102/50	355	E
šachtové dno / odtokový otvor průměru 10 cm	136 × 106/7	232	F

Povrchová úprava: šedá přírodní

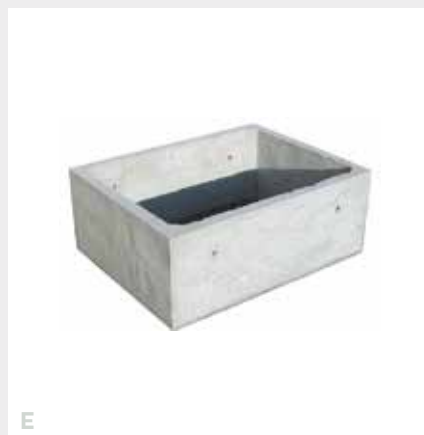

Vodoměrné šachty – sestavy, meliorační žlab a stříška komínová

Vodoměrné šachty – sestavy

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	obr.
ŠACHTOVÁ SESTAVA 1 / BEZ NÁDSTAVBY <i>3 segmenty, zákrytová deska s poklopem</i>	136 × 106/157	1259	A
ŠACHTOVÁ SESTAVA 1 / BEZ NÁDSTAVBY <i>3 segmenty, zákrytová deska s poklopem, dno</i>	136 × 106/164	1491	A
ŠACHTOVÁ SESTAVA 2 / S NÁDSTAVBOU <i>3 segmenty, zákrytová deska s otvorem, nádstavba</i>	136 × 106/177	1352	B
ŠACHTOVÁ SESTAVA 2 / S NÁDSTAVBOU <i>3 segmenty, zákrytová deska s otvorem, nádstavba, dno</i>	136 × 106/184	1584	B

– součástí SESTAV 1, 2 se třemi segmenty je zároveň zinkovaný žebřík.

Povrchová úprava: šedý přírodní beton



Meliorační žlab

Meliorační žlab zajistí rychlý odvod srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací.

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Spotřeba (ks/bm)	Váha (kg/kus)	obr.
meliorační žlab	33 × 25/12	3	15	A

Povrchová úprava: šedý přírodní beton

Stříška komínová

Výrobek/popis	Rozměry (d × š/v) [cm]	Váha (kg/kus)	Určeno pro komín [cm]	obr.
stříška komínová / průměr otvoru 20 cm <i>– stříška je opatřena okapovou drážkou</i>	58 × 58/4–5,5	55	50 × 50	B

Povrchová úprava: hladký beton světle šedý



Doplňkový materiál



Výrobek/popis	Frakce [mm]	Váha (kg/bal)
Oblázek	6-8, 8-10, 10-16	volně ložený nebo pytlovaný 25 kg
Oblázek	16-32, 16-125	volně ložený nebo pytlovaný 25 kg
Barevné drtě	5-16 dle druhu	volně ložený nebo pytlovaný 25 kg
Písek spárovací		volně ložený

OBLÁZEK 6-8



OBLÁZEK 8-10



OBLÁZEK 10-16



OBLÁZEK 16-32



OBLÁZEK 16-125



DRŤ BÍLÁ




DRŤ ORANŽOVÁ




DRŤ RŮŽOVÁ



DRŤ ŽLUTÁ



DRŤ ČERNÁ



VÁŠ VÝROBCE A DODAVATEL
BETONOVÝCH PRODUKTŮ PRO DŮM,
STAVBU, ZAHRADU, MĚSTA A PARKY



EXTERIER BETON, s.r.o.

Holubická 373
664 07 Pozořice

IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394

tel: +420 544 226 117

mobil: +420 602 516 225, +420 777 802 223

e-mail: obchod@exterierbeton.cz

