HLADKÉ DLAŽBY

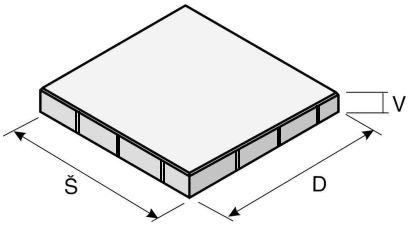

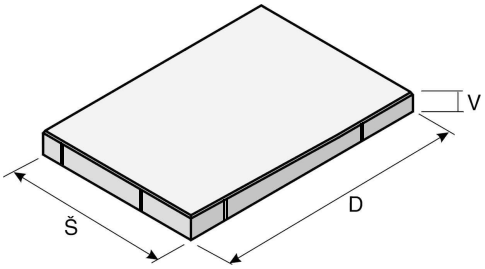

- vibrolisovaná dlažba se sraženou hranou

Použití:

- tato dlažba je vhodná pro chodníky, cyklistické stezky, na terasy, do parků apod.
- při provedení podloží z betonu a pokládce do cementové malty je možné tuto dlažbu použít i pro pojezdové komunikace osobních aut
- dlažbu je možné uložit i na terče, tato pokládka se nejčastěji využívá na balkony, lodžie a terasy, je nenáročná a rychlá. Výhodou této pokládky je snadná údržba či případná demontáž nebo oprava.

Nevyrábíme půlky

	rozměr mm			počet ks/m2	paletizace		hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		m2	ks	m2	paleta
dlažba 30x30/5	300	300	50	11,11	6,48	72	110	713
dlažba 40x40/5	400	400	50	6,25	7,04	44	110	775
dlažba 60x40/5	600	400	50	4,17	10,55	44	110	1160
dlažba 50x50/5	500	500	50	4	11	44	110	1210

Technický nákres:

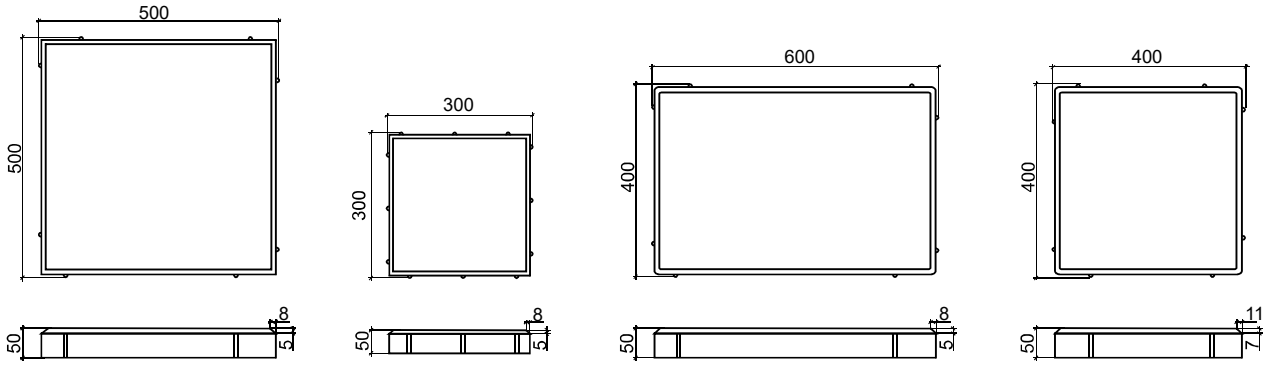

Povrch a barevné provedení:

- přírodní beton - šedý
- hladký povrch

- **dlažba 30x30 a dlažba 50x50 je uložena na standardních paletách 100x120 či 80x120 s přesahem**
- **dlažba ostatních rozměrů je uložena na standardních paletách 80x120**
- **dlažba je na paletě fixována PE fólií**

Na betonové výrobky je poskytována záruční lhůta 60 měsíců

Certifikace a dozorování jsou prováděny TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, Autorizovanou osobou č.204

- **Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"**

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373
664 07 Pozořice
IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394

tel.: +420 / 544 226 117
mobil: +420 / 777 802 223
e-mail: obchod@exterierbeton.cz
http:// www.exterierbeton.cz

Pokládka:

Pokládka do kamenné drtě - vhodné pro chůzi

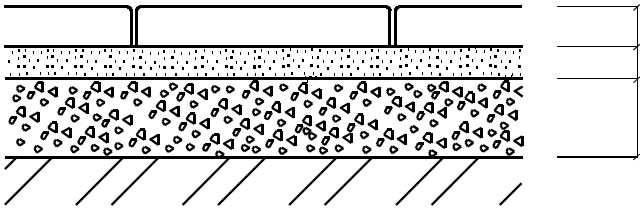

50 mm - dlažba
30 mm - drť 4-8 (2-5) mm
100 mm - drť 11-22 mm
rostlý terén

Pokládka do maltového lože - vhodné i pro pojezd osobních aut

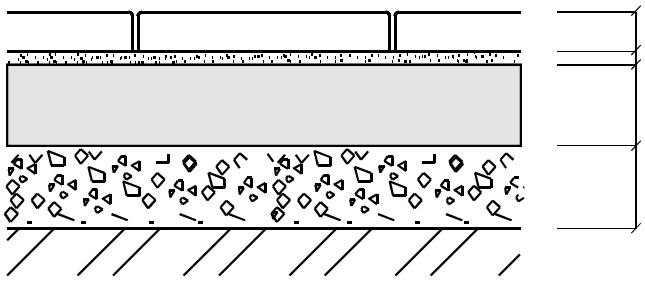

50 mm - dlažba
- mrazuvzdorné flexibilní lepidlo
100 mm - železobetonová deska
100 mm - drť 11-22 mm
zhutnělý terén

- **Správné provedení podkladních vrstev je základ pro kvalitně provedenou stavbu. Skladbu podkladních vrstev je nutno přizpůsobit geologickým poměrům. Důležité je dobré odvodnění pláně a spodních vrstev.**
- **Dno výkopu doporučujeme zhutnit válcováním.**
- **Podkladní vrstvu drtě zhutníme vibrační deskou. Vhodným materiálem je drcené kamenivo frakce 11-22 mm.**
- **Dlažbu klademe do urovnaného drťového lože. Optimální výška je 30mm.**
- **Nejvhodnější je drť frakce 4-8mm (2-5mm)**
- **Při kladení je třeba dbát na dodržení rovnoměrné šířky spár 3-5 mm při pokládce do drtí. Zapískování spár provedeme křemičitým pískem frakce 0-1mm nebo 0-2mm.**

- **Při pokládce na železobetonovou desku klademe dlaždice na vrstvu mrazuvzdorného flexibilního stavebního lepidla a tvoříme spáru 8-10mm širokou, kterou vyplníme mrazuvzdornou spárovací hmotou.**

Vzorové skladby:

dlažba rozměru 30x30, 40x40, 50x50

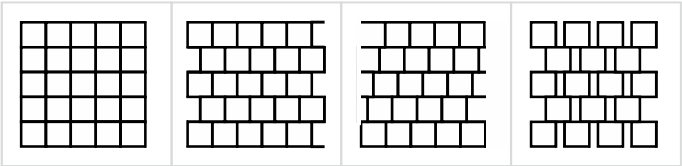
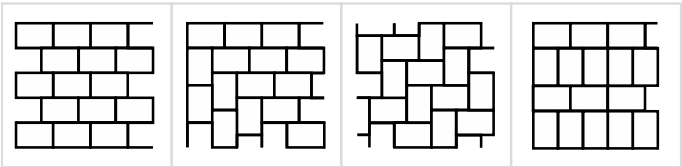
dlažba rozměru 60x40