


Schodišťové stupně PLNÉ

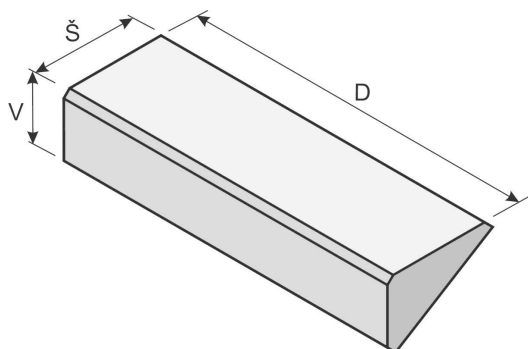

- vibrovaný betonový prvek s vymývaným povrchem
- vyrábíme i koncové schody pro snadné navázání na dlažbu
- má sraženou nášlapnou hranu
- možnost pohledového vymytí bočních hran


Použití:

- je vhodný pro vybudování venkovního schodiště
- můžeme ho použít všude tam, kde je nutno překonat výškový rozdíl ploch


	rozměr mm			úhel α	paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V			ks	paleta
schod 100x30/18,5	1000	300	185	32°	9	98	882

Uložení:

- jednotlivé stupně lze uložit do betonového nebo šterkového lože, případně zavěsit na konstrukci, kde se do prvku osazují navařovací kotevní úchyty dle požadavku zákazníka
- schodišťové rameno se opírá o betonovou patku, uloženou v nezámrzné hloubce jednotlivé stupně klademe na ztuhlennou a předem připravenou šikmou plochu v daném úhlu
- schodišťové rameno ukončujeme schodem koncovým pro snadnější navázání dlažby

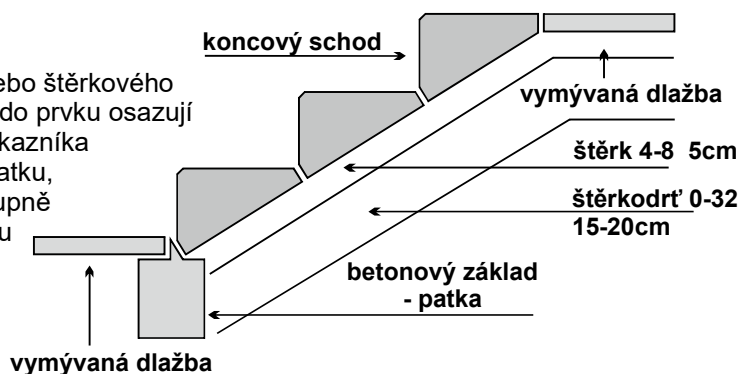

Technický náčrtek v řezu:

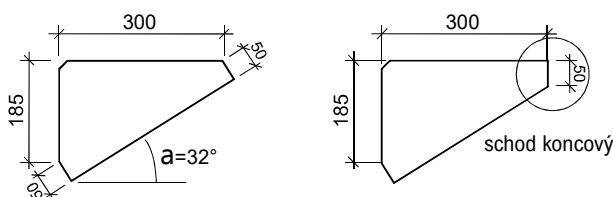

Povrch a barevné provedení:

- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch deluxe
- * povrch extra deluxe

- schodišťové stupně plné jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- schodišťové stupně plné jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"