


OBKLAD LTYP VNĚJŠÍ vymývaný

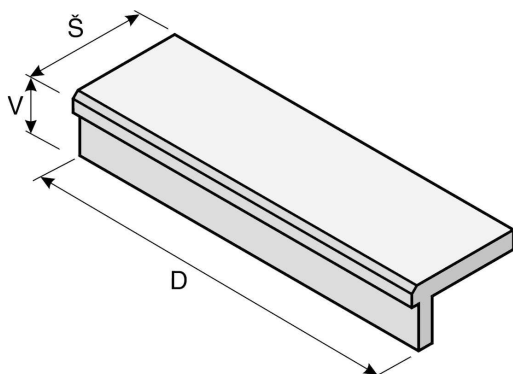



- vibrovaný betonový prvek s vymývaným povrchem
- mají sraženou nášlapnou hranu
- možnost pohledového vymytí bočních hran
- délka obkladu lze upravit dle přání zákazníka na objednávku

Použití:

- slouží pouze k obkládání venkovních i vnitřních schodišťových stupňů
- nejsou určeny jako samonosné schodišťové stupně k zavěšení na konstrukci


	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta
obklad 150cm	1500	300	170	12	62	744
obklad 120cm	1200	300	170	12	50	600
obklad 100cm	1000	300	170	12	41	492
obklad 150cm	1500	340	170	12	68	816
obklad 120cm	1200	340	170	12	55	660
obklad 100cm	1000	340	170	12	45	540

Technický náčrtek v řezu:

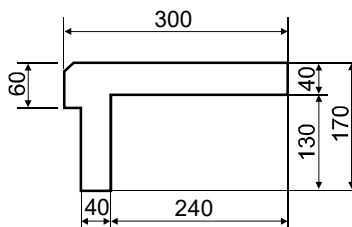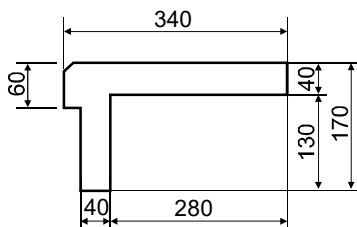

Uložení:

- na stávající schodiště lepíme od spodů, stavebním mrazuvzdorným lepidlem, nebo silikonovým tmelem

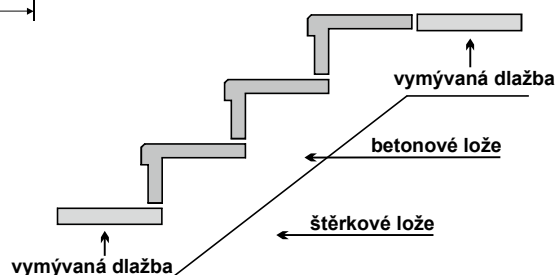

Povrch a barevné provedení:

- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch delux
- * povrch extra delux

- obkladové schodišťové stupně Ltvp jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- obkladové schodišťové stupně Ltvp jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"