


OBKLAD LTYP VNITŘNÍ vymývaný

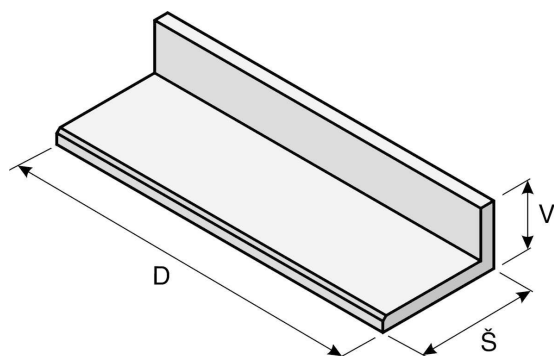

- vibrovaný betonový prvek s vymývaným povrchem
- mají sraženou nášlapnou hranu
- možnost pohledového vymytí bočních hran
- na objednávku lze upravit výšku na 14-17cm
- délka obkladu lze upravit dle přání zákazníka na objednávku


Použití:

- slouží pouze k obkládání venkovních i vnitřních schodišťových stupňů
- nejsou určeny jako samonosné schodišťové stupně k zavěšení na konstrukci
- zvláště vhodné jsou k obkládání při budování nového schodiště
- kombinují se s nášlapem a podstupnicí


	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta
obklad 150cm	1500	340	180	12	62	744
obklad 120cm	1200	340	180	12	50	600
obklad 100cm	1000	340	180	12	41	492

Uložení:

- na stávající schodiště lepíme stavebním mrazuvzdorným lepidlem, nebo silikonovým tmelem
- začínáme od spodu nejprve čílkem a končíme u horního nášlapu
- 1.případ - schodišťové rameno začíná samostatnou podstupnicí a končí samostatným nášlapem (viz obkladové desky)
- 2.případ - rameno začíná začátečním obkladem schodu a končí samostatným nášlapem

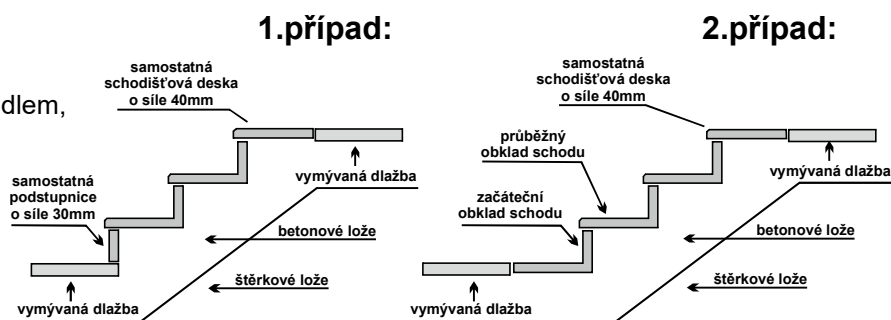

Technický náčrtek v řezu:

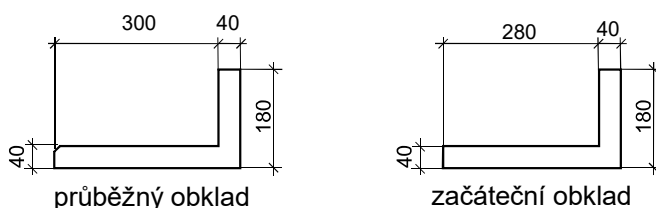

Povrch a barevné provedení:

- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch delux
- * povrch extra delux

- obkladové schodišťové stupně Ltyp jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- obkladové schodišťové stupně Ltyp jsou na paletě fixovány PE fólií

