


OBKLADOVÉ DESKY vymývané

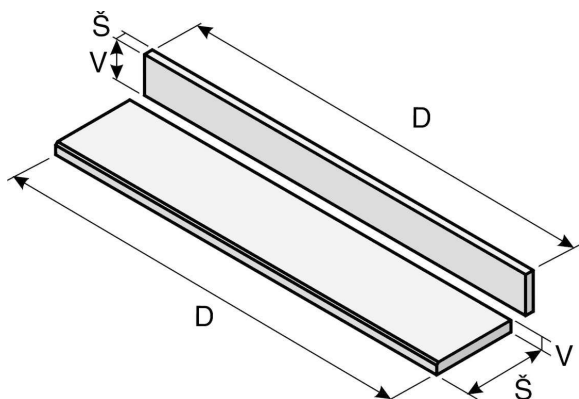


- vibrované betonové prvky s vymývaným povrchem
- mají sraženou nášlapnou hranu
- možnost pohledového vymytí bočních hran

Použití:

- jsou vhodné k obložení stávajícího nebo nového schodiště
 - lze použít při řešení nejrůznějších typů schodišť
 - můžeme rovněž použít na lemování teras, jako parapetní desky,
 - stříšky, prahy apod.
- rozměry a vymytí desek lze upravovat dle požadavku zákazníka, cena a dodací lhůta se pak stanovuje individuálně vzhledem k náročnosti a počtu jednotlivých obkladových desek


	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta
nášlap 150cm	1500	300	40	20	41,5	830
nášlap 120cm	1200	300	40	20	33	660
nášlap 100cm	1000	300	40	20	27,5	550
podstupnice 150/12cm	1500	30	120	60	12,5	750
podstupnice 120/12cm	1200	30	120	60	10	600
podstupnice 100/12cm	1000	30	120	80	8	640
podstupnice 150/14cm	1500	30	140	60	14,5	870
podstupnice 120/14cm	1200	30	140	60	11,5	690
podstupnice 100/14cm	1000	30	140	80	10	800

Obkladové desky vymývané v řezu:



Uložení:

- na stávající schodiště lepíme stavebním mrazuvzdorným lepidlem, nebo silikonovým tmelem
- jednotlivé schodišťové nášlapy a podstupnice začínáme obkládat od spodu podstupnicí a končíme u horního nášlapu

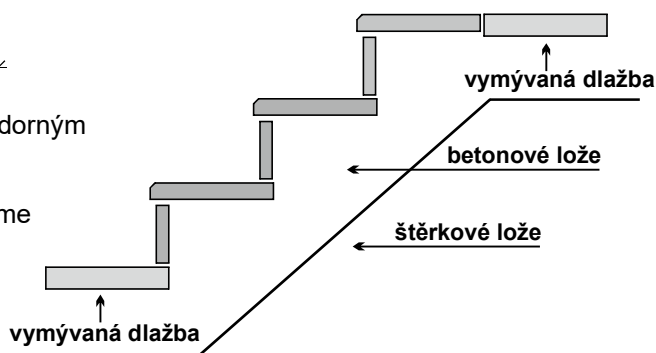

Povrch a barevné provedení:

- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch delux
- * povrch extra delux

- obkladové desky jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- obkladové desky jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"