


# BAZÉNOVÉ VÝSEČE

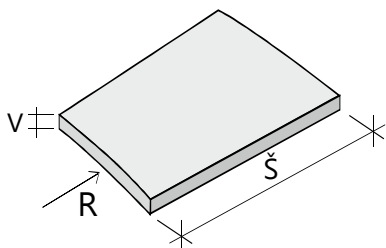

- moderní vymývaný betonový prvek sloužící k olemování bazénu s již zabudovaným plastovým okrajem
- výborné protiskluzové vlastnosti
- přední hrana je betonová nepohledová
- zadní hrana je vyráběna ve dvou variantách

	rozměr mm			počet kusů do kruhu	paleta ks	hmotnost v kg	
	šířka Š	výška V	radlus R			ks	paleta
segment pr. 3m	500	50	1500	36	36	18	648
segment pr. 4m	500	50	2000	36	36	23	828
segment pr. 5m	500	50	2500	36	36	28	1008


- za segment pr.3m můžeme navázat segmentem pr.4m, s dalším uložením segmentu pr.5m docílíme lemování o šířce 1,5m.

	rozměr mm			počet kusů do kruhu	paleta ks	hmotnost v kg	
	šířka Š	výška V	radlus R			ks	paleta
segment pr. 3,6m	500	50	1800	36	36	20	720
segment pr. 4,6m	500	50	2300	36	36	25	900

- za segmenty pr.3,6m můžeme navázat segmenty pr.4,6m, takto docílíme lemování o celkové šířce 1m.


	rozměr mm			počet kusů do kruhu	paleta ks	hmotnost v kg	
	šířka Š	výška V	radius R			ks	paleta
segment pr. 5,5m	500	50	2750	48	48	22,5	1080

## Bazénová výseč v řezu:



## Použití:

- používá se k bazénům s již zabudovaným plastovým okrajem
- je možné použít všude tam, kde nebude třeba pohledová přední hrana
- na lemování bazénů kruhových

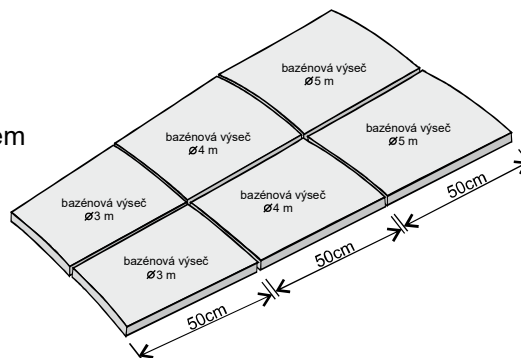


Na betonové výrobky  
je poskytována  
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny  
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,  
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

### Detail ukončení zadní hrany:



a) zadní hrana  
sražená, vymytá

používáme při pokládce na  
dlažbu - jako vyvýšený lem

b) zadní hrana  
ostrá, betonová

používáme při pokládce  
do úrovně s dlažbou

### Pokládka:

- před osazením je nutné výseče vyzkoušet nejprve na sucho
- lemovky se kladou na srovnané betonové zdivo s použitím stavebních mrazuvzdorných lepidel
- mezi jednotlivými lemovkami tvoříme spáru, kterou vyplníme stavebním tmelem

### Povrch a barevné provedení:

- \* vymývaný oblázek
- \* povrch standard
- \* povrch elegant
- \* povrch delux
- \* povrch extra delux

- bazénové výseče jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- bazénové výseče jsou na paletě fixovány PE fólií