




Svahová tvárnice a krycí deska KORB štípaná

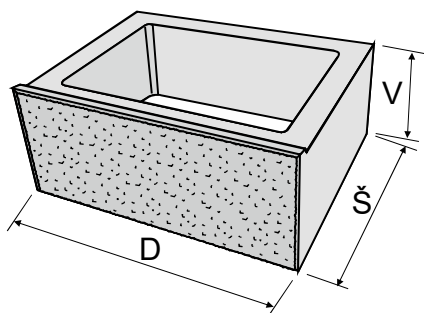

	rozměr v mm			spotřeba ks / m ² (bm)	paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V			ks	paleta
Svahová tvárnice KORB	400	300	160	9-15,6	40	16	640
Krycí deska KORB	200	350	80	5	56	11	616

- Prvek z vibrolisovaného přírodního či barveného betonu
- Prvek je vhodný do dělicích pásů jako květinová nádoba.
- Zpevnění svahu tvárnici jako ochrana před erozí a sesuvem půdy. Dají se různými způsoby vrstvit a překládat dle sklonu svahu.
- Po uložení se dosypávají zeminou a osazují. Rostliny pak plní roli zpevňujícího prvku.
- Při použití do opěrných zdí je nutné vypracovat statický projekt.

Technický nákres:

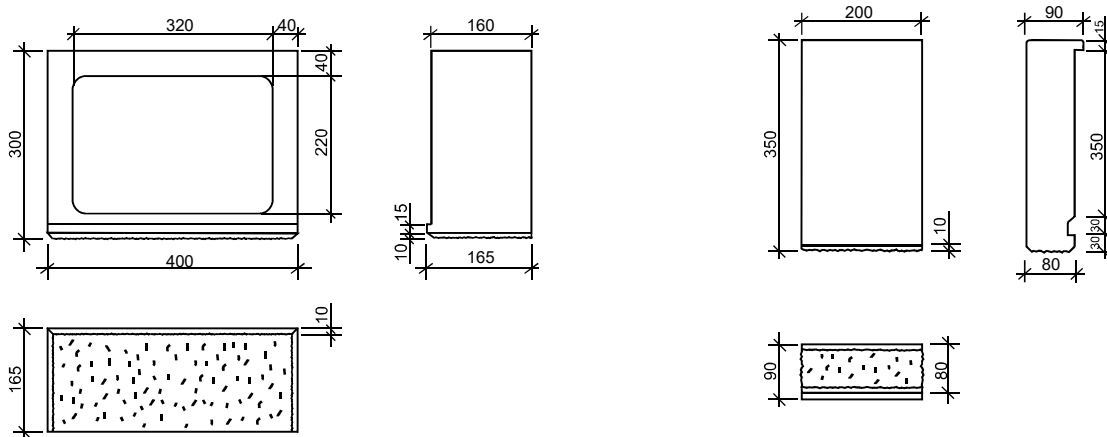

Povrchy:

- šedý přírodní beton
- barvený beton (hnědá, písková, červená)




Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců






Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

Uložení:

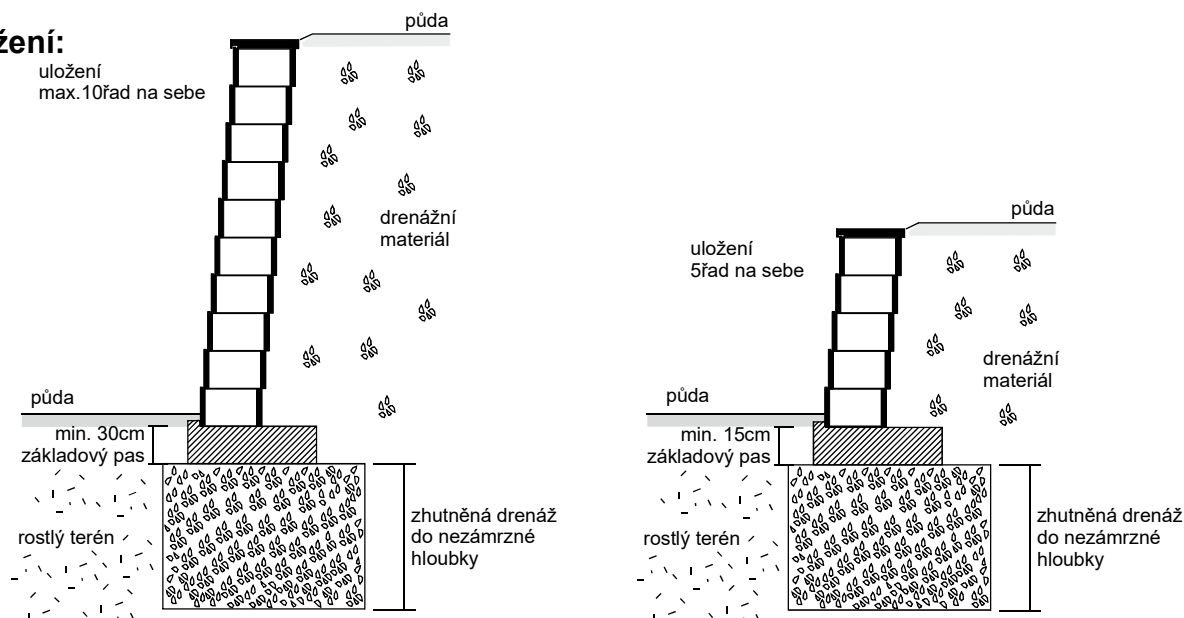

- Svahovky se ukládají na předem vybetonovaný základový pas. Ten by měl být širší než samotná tvárnice a hluboký cca 15-30cm podle výšky zpevnění.
- Tvárnice klademe těsně vedle sebe či s rozestupy. Zadní prostor stěny zasypáváme drenážním materiálem, který dostatečně hutníme.
- Tvarovky vysypáváme zeminou. Jednotlivé na sebe kladené vrstvy přesazujeme směrem dozadu, vytváříme tím požadovaný sklon svahu.
- Pokud vytváříme kolmou opěrnou stěnu vylíváme tvarovky betonem a zpevňujeme proarmováním.
- Takto použité tvárnice je vhodné zaizolovat na straně zásypu.
- Vyšší stěny je nutno posoudit statikem.

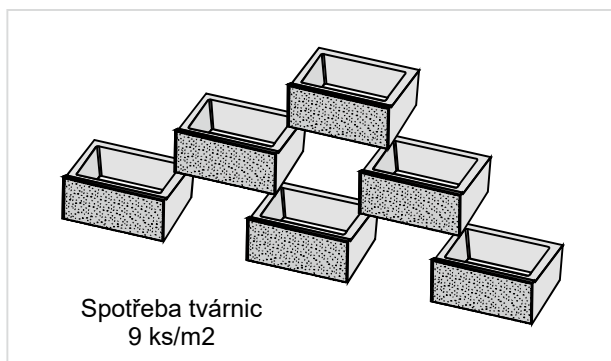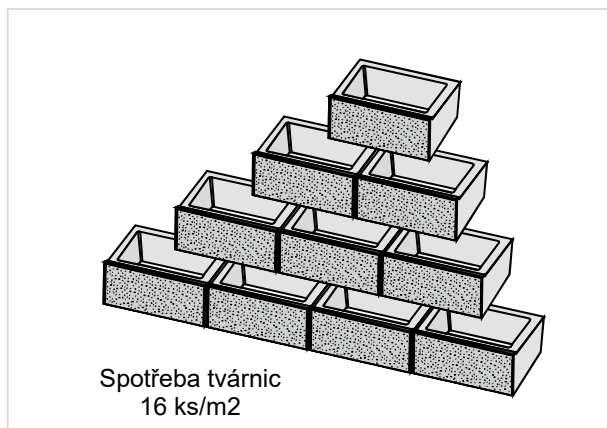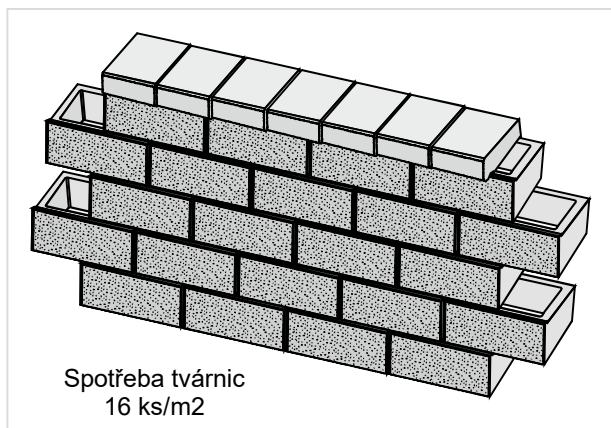

- svahové tvárnice jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- svahové tvárnice jsou na paletě fixovány PE fólií