


STŘÍŠKY vymývané



Sedlové stříšky


- stříšky sedlové se používají k estetickému zakrytí průběžných plotů a zídek
- stříšky jsou pohledově upraveny ze všech stran, průběžné strany jsou opatřeny okapničkou

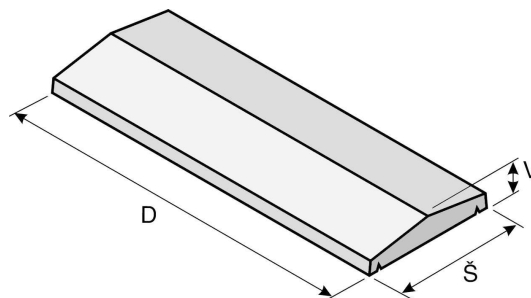

	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg		určeno pro zed' šířky
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta	
18x100	1000	180	45	30	20	600	100
23x100	1000	230	65	25	28	700	150
31x100	1000	310	70	20	44	880	200
37x100	1000	370	80	15	53	795	300
51x100	1000	510	75	10	78	780	400
58x80	800	580	85	10	65	650	470
67x50	500	670	90	10	50	500	560

Stříška polovalba


- stříška polovalba se používá k estetickému zakrytí průběžných plotů a zídek, kterou se ukončuje souvislá řada stříšek sedlových
- stříška je pohledově upravena ze všech stran, strany průběžné a ukončující jsou opatřeny okapničkou

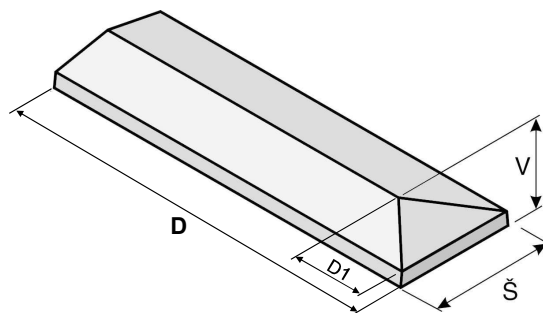

	rozměr mm				paleta ks	hmotnost v kg		určeno pro zed' šířky
	délka D	šířka Š	výška V	délka zkosení D1		ks	paleta	
31x100	1000	310	70	140	20	44	880	200
71x107	1070	710	70		5	101	505	600

Stříška jehlan


- používá se k estetickému zakrytí sloupků
- stříšky jsou pohledově upraveny ze všech stran, tyto strany jsou opatřeny okapničkou



	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg		určeno pro zed' šířky
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta	
31x31	310	310	50	34	8	272	200x200
40x40	400	400	100	20	22,5	450	300x300
50x50	500	500	110	10	40	400	400x400
60x60	600	600	110	4	50	200	500x500
42x55	550	420	75	4	29	116	320x450
55x65	650	550	80	2	44	88	450x550
60x77	770	600	80	2	60	120	500x670

Stříška valba


- používá se k estetickému zakrytí sloupků
- stříška je pohledově upravena ze všech stran, tyto strany jsou opatřeny okapničkou



	rozměr mm				paleta ks	hmotnost v kg		určeno pro zeď šířky
	délka D	šířka Š	výška V	délka zkosení D1		ks	paleta	
31x50	500	310	70	110	20	21	420	400x200

Popis:


- vibrované betonové prvky s vymývaným povrchem
- slouží jako funkční a pohledové ukončení plotových zídek a sloupků z vymývaných tvárnic, ale i z jiných zdících materiálů
- na spodní straně jsou opatřeny okapovou drážkou (okapničkou)
- pro správnou funkčnost okapniček se dávají s přesahem cca 5cm na každou stranu



Uložení:

- při ukládání stříšek na zeď či sloupek ponecháme pod zákrytovou deskou kondenzační dutinu cca 50mm pro kondenzaci zejména vzdušné vlhkosti
- stříšky se kladou na betonovou mazaninu nebo s použitím lepidel
- mezi jednotlivými stříškami tvoříme spáru, spáry vyplňujeme spárovací hmotou

Řez stříškou - okapnice:



Povrch a barevné provedení:

- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch delux
- * povrch extra delux

- jehlany 50x50 jsou uloženy na standardních paletách 100x120
- ostatní stříšky jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- stříšky jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373
664 07 Pozořice
IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394



tel.: +420 / 544 226 117
mobil: +420 / 777 802 223
e-mail: obchod@exterierbeton.cz
[http:// www.betonovevyrobky.cz](http://www.betonovevyrobky.cz)