


# Pilířové tvárnice

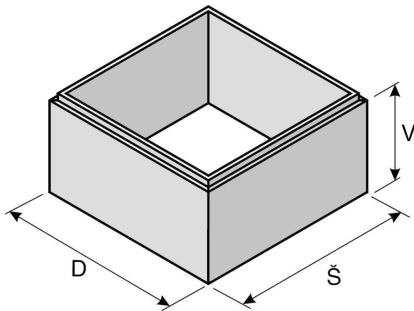


## Použití:

- používají se k vyzdívání samostatných pilířů či jako komínovka
- nelze kombinovat s plotovými tvárnici


## TVÁRNICE

	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta
pilířová tvárnice 50x50/42	500	500	420	4	78	312
pilířová tvárnice 60x60/42	600	600	420	2	100	200

- vibrované, betonové, zdící prvky s vymývaným povrchem s distančním osazením 1cm
- tvárnice se vymývají ze čtyř stran



## Technický náčrtek:

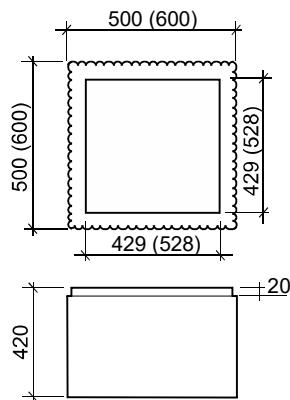

## Povrch a barevné provedení:

- \* vymývaný obláček
- \* povrch standard
- \* povrch elegant
- \* povrch delux
- \* povrch extra delux

- tvárnice jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- tvárnice jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky  
je poskytována  
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny  
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,  
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"