




PLOTOVÉ TVÁRNICE hladké

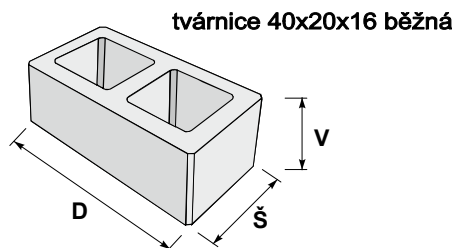

tvárnice 40x20x16 běžná

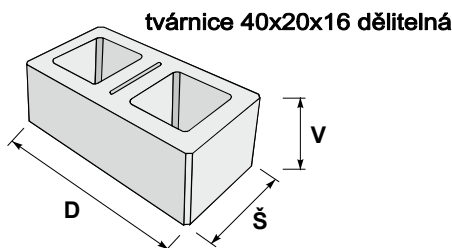

tvárnice 40x20x16 dělitelná

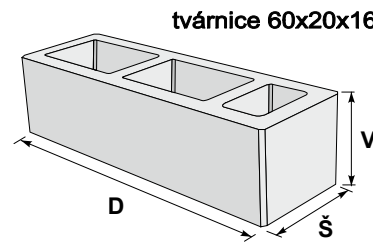

tvárnice 60x20x16




	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta
40x20x16 běžná	400	200	160	48	13	987
40x20x16 dělitelná	400	200	160	24	15	
60x20x16	600	200	160	48	18	864

- vibrolisované zdící prvky s betonovým povrchem

Použití:

- používají se pro vybudování plotů a zídek

Technický náčrt:



Zásadní technologický postup při zdění tvárníc:

- Dle typu zeminy si připravíme výkop sahající do nezámrné hloubky. V tomto výkopu založíme štěrkopískový polštář 20cm, který ztuhneme. Na štěrkopískový polštář zalijeme betonový základový pás, do kterého ukotvíme armatury dle statického výpočtu. Tento základový pás betonujeme 5cm nad okolní terén, ve spádovém terénu s odklady na výšku 20cm.
- Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolace.
- Výška a vzdálenost sloupků od sebe závisí pouze na zákazníkovi.
- Tvárnice zdíme na vrstvu flexibilního mrazuvzdorného lepidla, vytváříme spáru cca 1cm. Kladou se na vazbu, plní se průběžně ztuhnutým betonem třídy B20, který musí mít plastickou konzistenci - nesmí být tekutý. Vložené svislé nebo podélné armatury průběžně dle potřeby spojujeme svařováním.
- Pro spárování používáme mrazuvzdorné lepidlo, aby nedošlo k zatékání dešťové vody mezi konstrukci tvarovky a jádro zdiva. Při přerušení stavby zdivo zakrýváme.
- Základ zdiva provádíme zákrytovou stříškou, nebo s deskou s přesahem minim. 4cm, aby okapová drážka plnila funkci. Pro 100% ukotvení a vyspárování záklopů můžeme též použít neoprenová mrazuvzdorná lepidla, která jsou běžně k dostání ve stavebninách.
- Zdění a betonování provádíme při minimální teplotě +5°C a minimální teplotě betonové směsi +7°C. Hydratace betonu závisí na klimatických podmínkách. Při nižších teplotách nedojde k hydrataci cementu, a tudíž ani k tvrdnutí betonu. V tvarovce pak zůstane pouze mokrá písková směs. Při dalším poklesu teploty pod bod mrazu zamrzne voda v neztvrdlé směsi a následkem může dojít ke vzniku trhlin na tvarovkách.

Povrchy a barevné provedení:

- hladký povrch v barvě přírodního betonu, červená, hnědá, písková
- plotové tvárnice jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- plotové tvárnice jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"