


STŘÍŠKY PLOCHÉ hladké



Stříška průběžná


- používá se k estetickému zakrytí průběžných plotů a zídek
- stříšky jsou z průběžných stran opatřeny okapničkou

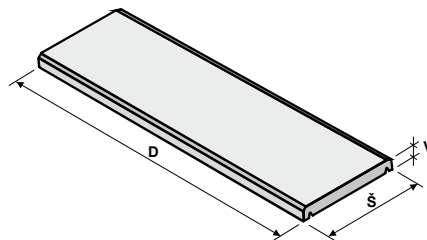

	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg		určeno pro zedř šířky
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta	
27x100	1000	270	40	20	25	500	200
33x100	1000	330	40	20	30	600	250
37x100	1000	370	40	15	34	510	300
42x100	1000	420	40	15	39	585	350
57x100	1000	570	50	10	66	660	500


Stříška sloupková

- používá se k estetickému zakrytí sloupků
- stříška je opatřena okapničkami



	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg		určeno pro zedř šířky
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta	
27x47	470	270	40	40	12	480	200x400
27x67	670	270	40	20	17	340	200x600
37x37	370	370	40	20	13	260	300x300
47x47	470	470	40	10	20	200	400x400
57x57	570	570	40	10	30	300	500x500
67x67	670	670	40	5	42	210	600x600

Řez stříškou - okapnice:



- ostatní stříšky jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- stříšky jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců




Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

Popis:

- vibrované betonové prvky s hladkým povrchem
- slouží jako funkční a pohledové ukončení plotových zídek a sloupků z betonových hladkých tvárnic, ale i z jiných zdících materiálů
- na spodní straně jsou opatřeny okapovou drážkou (okapničkou)
- na tento prvek je pro jeho rovný povrch možné položit truhlík či vázu



Pokládka:

- při ukládání stříšek na zeď či sloupek ponecháme pod zákrytovou deskou kondenzační dutinu cca 50mm pro kondenzaci zejména vzdušné vlhkosti
- stříšky se kladou na betonovou mazaninu nebo s použitím lepidel
- stříšku je možné z jedné strany více podmáznout, aby měla spád na jednu stranu
- mezi jednotlivými stříškami tvoříme spáru
- spáry vyplňujeme spárovací hmotou

Povrchy a barevné provedení:

- hladký uzavřený povrch v barvě přírodního betonu