


# OBRUBNÍKY hladké



- vibrované lemovací prvky s hladkým povrchem, se zámkem


## Použití:

- jsou určeny pro oddělení chodníků od záhonů


	rozměr mm			počet ks/bm	paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V			ks	paleta
obrubník zahradní	500	50	200	2	88	10,7	942

## Uložení:

- obrubníky se zapouštějí 1/3 výšky do betonového lože

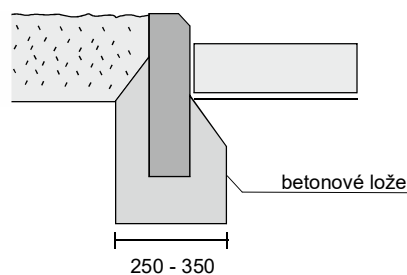

## Technický náčrtek:

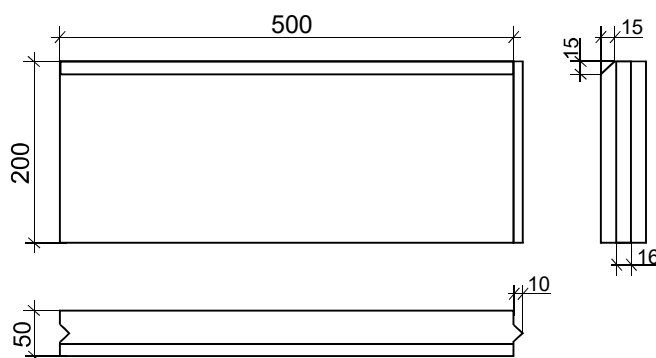

## Povrch a barevné provedení:

- hladký beton v barvě přírodního betonu, žluté, červené, hnědé

- obrubníky hladké jsou uloženy na standardních paletách 100x120
- obrubníky hladké jsou na paletě fixovány PE fólií