

- vibrované lemovací prvky s hladkým povrchem


Použití:

- jsou velmi vhodné k plynulému lemování pravidelných i nepravidelných vydlažděných ploch nebo záhonů
- slouží k oddělení dvou ploch
- umožňují překonávat výškové rozdíly v terénu



	rozměr mm			počet ks/bm	paleta ks	hmotnost v kg	
	výška V	průměr	skladebná délka D			ks	paleta
palisáda RONDA pr.11,5 / 30	300	115	100	10	66	6,5	396
palisáda RONDA pr.11,5 / 40	400	115	100	10	66	9	594
palisáda RONDA pr.11,5 / 60	600	115	100	10	66	14,5	957

Uložení:

- palisáda je osazena do 100mm vysokého betonového lože, prováděného ze zvlhlé betonové směsi
- palisády klademe vedle sebe a kotvíme do betonového základu 1/3 výšky palisády

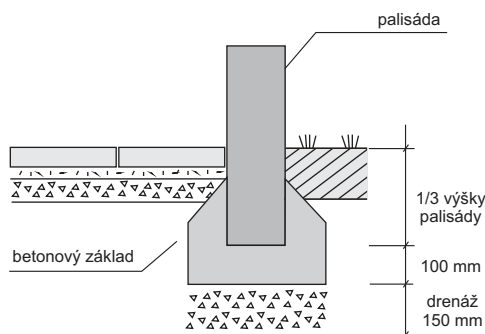

Technický náčrtek:



Povrchy:

- hladký uzavřený povrch

Barevné provedení:

- hladký beton v barvě přírodní, červená, hnědá, písková

- palisády jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- palisády jsou na paletě fixovány PE fólií