


- vibrované betonové prvky

Použití:

- Žlaby jsou vhodným doplňkem dlažeb.
- Slouží k odvedení srážkových vod z komunikací a parkovacích či jiných ploch.

	rozměr mm			počet ks/bm	paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V			ks	paleta
meliorační žlab	330	250	120	3	60	15	900

Technický náčrt:

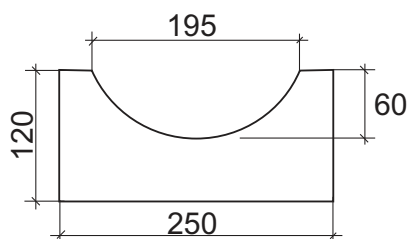


Uložení:

- Žlaby se kladou do zavlhělého betonového lože o výšce 10cm, spára se vyplňuje maltou.
- Při odvodnění uvnitř dlažďené plochy, musíme mírně vypsádkovat okolo kladenou dlažbu pro dobré odvedení srážkové vody.

Povrchy a barevné provedení:

- hladký uzavřený povrch v barvě přírodního betonu

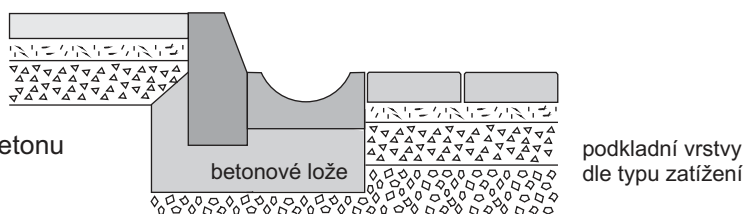

- žlaby jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- žlaby jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky je poskytována záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373
664 07 Pozořice
IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394



tel.: +420 / 544 226 117
fax: +420 / 544 226 274
e-mail: obchod@exterierbeton.cz
http:// www.exterierbeton.cz