

ŠACHTA pro vodovodní přípojku



- prefabrikované betonové díly z vibrovaného hladkého betonu

Použití:


- vodoměrná šachta slouží jako komora pro vodovodní přípojku na ochranu vodoměru
- je určena pro usazení mimo komunikaci (do trávníku, předzahrádek apod.)

Uložení:


- šachta se osazuje na zpevněný podklad
- dno není nutné použít, lze nahradit zásypem ze štěrku
- osazení závisí na geologických podmínkách stavby
- manipulace se segmenty je prováděna pomocí manipulačních otvorů ve stěnách
- segmenty se kladou většinou 3ks na sebe tzn. do nezámrzné hloubky (dle použití jednotlivých dílů cca 1,5m), na tyto segmenty se osazuje víko s otvorem a na víko šachtová nástavba se zabudovaným plechovým poklopem o rozměru 600x600mm, případně pro další zvýšení kompletu nejprve nástavba bez poklopu. Místo tohoto víka s otvorem a nástavby lze použít víko přímo s plechovým poklopem o rozměru 600x600mm, takto uložená sestava se zasype zeminou.
- vytváření prostupů ve stěnách šachty pro vodovodní řád se řeší individuálně přímo na stavbě

Povrch a barevné provedení:


- hladký beton v barvě přírodní
- šachtová nástavba má povrch vymývaného betonu

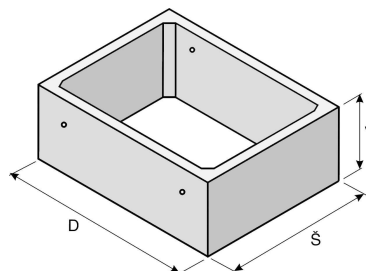


šachtový segment

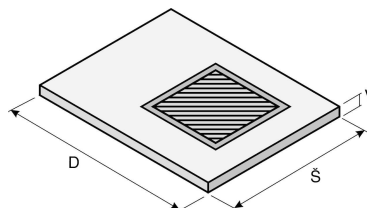


šachtové víko s poklopem

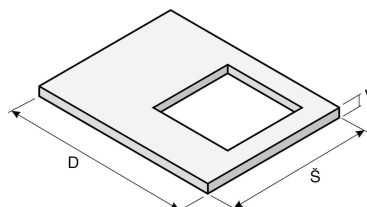


šachtové víko s otvorem



šachtová nástavba s poklopem



šachtová nástavba bez poklopu

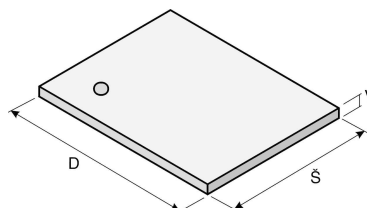

šachtové dno

	vnější rozměr mm			vnitřní rozměr mm			hmotnost kg/ks
	délka D	šířka Š	výška V	délka	šířka	výška	
šachtový segment	1320	1020	500	1200	900	500	355
šachtové víko s poklopem	1360	1060	70	plech.poklop 600x600			194
šachtové víko s otvorem	1360	1060	70	otvor 600x600			174
šachtová nástavba s poklopem	750	750	200	plech.poklop 600x600			113
šachtová nástavba s otvorem	750	750	200	otvor 600x600			93
šachtové dno	1360	1060	70	drenážní otvor pr.100			232

šachtový komplet 1	3ks šacht.segment + 1ks víko s poklopem + 1ks dno
šachtový komplet 2	3ks šacht.segment + 1ks víko s otvorem + 1ks nástavba + 1ks dno

- dodáváme samostatně komplety nebo jednotlivé segmenty
- šachtové komplety nejsou dimenzovány jako pojezdové a nejsou vodotěsné
- součástí dodávky kompletů 1 a 2 jsou žebříky


Komplet 1 tvoří:

- 3 šachtové segmenty
- víko s plechovým poklopem
- dno (s drenážním otvorem)


Komplet 2 tvoří:

- 3 šachtové segmenty
- víko s otvorem
- nádstavba s plechovým poklopem
- dno (s drenážním otvorem)

KOMPLET 1

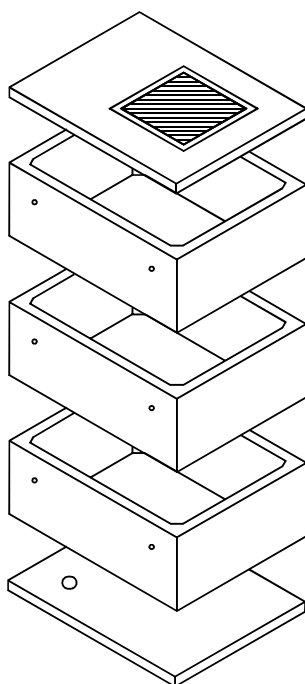

KOMPLET 2

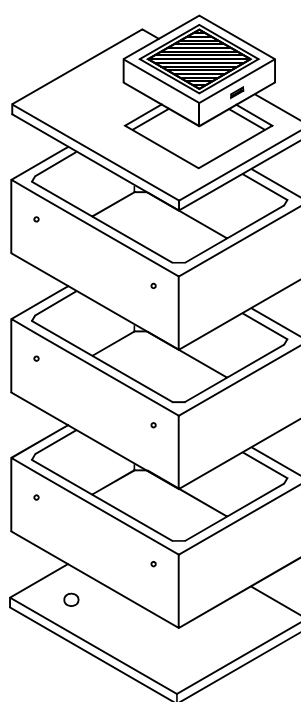

- šachtová víka s otvorem, s poklopem, i nádstavba jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- jsou na paletě fixovány PE fólií



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozоровání jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373
664 07 Pozořice
IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394



tel.: +420 / 544 226 117
mobil: +420 / 777 802 223
e-mail: obchod@exterierbeton.cz
http:// www.betonovevyrobky.cz