


Schodišťový BLOK

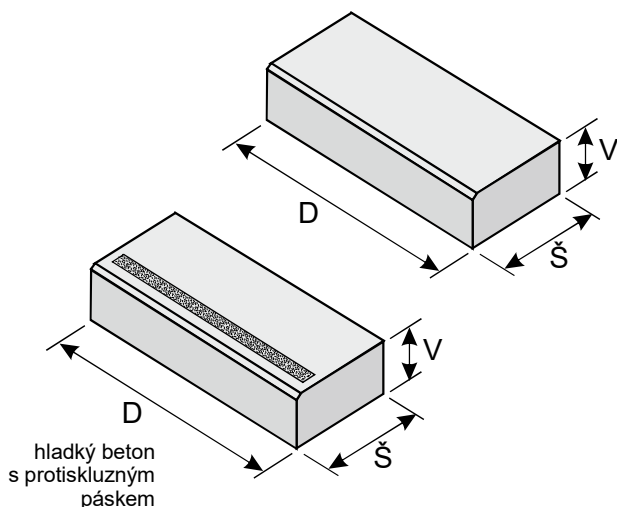

- vibrovaný betonový prvek s hladkým či vymývaným povrchem
- samonosný a armovaný prvek
- mají sraženou nášlapnou hranu
- možnost pohledového vymytí bočních hran


Použití:

- je vhodný pro vybudování venkovního schodiště
- můžeme ho použít všude tam, kde je nutno překonat výškový rozdíl ploch


	rozměr mm			paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V		ks	paleta
blok 60x35/17	600	350	170	9	82	738
blok 50x35/17	500	350	170	9	68	612

Uložení:

- jednotlivé stupně lze uložit do betonového nebo šterkového lože

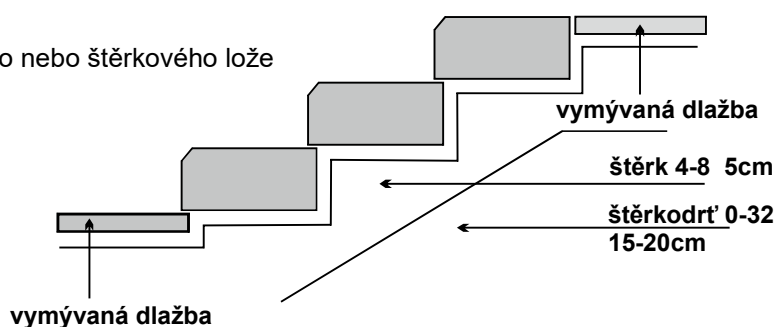

Technický náčrt:



Povrch a barevné provedení:

- * hladký beton s protiskluzným páskem
- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch delux
- * povrch extra delux

- samonosné desky jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- samonosné desky jsou na paletě fixovány PE fólií