


Schodišťové desky SAMONOSNÉ

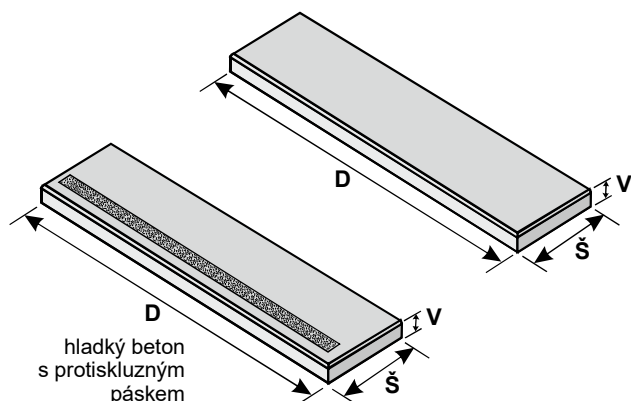

- vibrovaný betonový prvek
- samonosný a armovaný prvek
- mají sraženou nášlapnou hranu
- možnost pohledového vymytí bočních hran
- prvky v hladkém betonu mají protiskluznou drážku


Použití:

- je určen k vybudování venkovního schodiště, zavěšením na ocelovou nebo betonovou konstrukci
- ze spodní desky je osazena pásovina cca 100x30 pro přivaření k nosníku


	rozměr mm			osová rozteč	paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V			ks	paleta
nášlap 150cm	1500	300	60	120 cm	16	62	992
nášlap 120cm	1200	300	60	90 cm	16	50	800
nášlap 100cm	1000	300	60	70 cm	20	41,5	830
nášlap 200cm	2000	350	80	170 cm	6	129	774
nášlap 220cm	2200	350	80	190 cm	6	142	852
nášlap 240cm	2400	350	80	210 cm	6	155	930

Uložení:

- nosníky se ukotví v terénu do betonových patek, u domu do stropní konstrukce
- jednotlivé samonosné desky se lepí na požadovanou rozteč nosníku neoprenovým mrazuvzdorným lepidlem
- pro ujištění stability svaříme k osazeným pásovinám

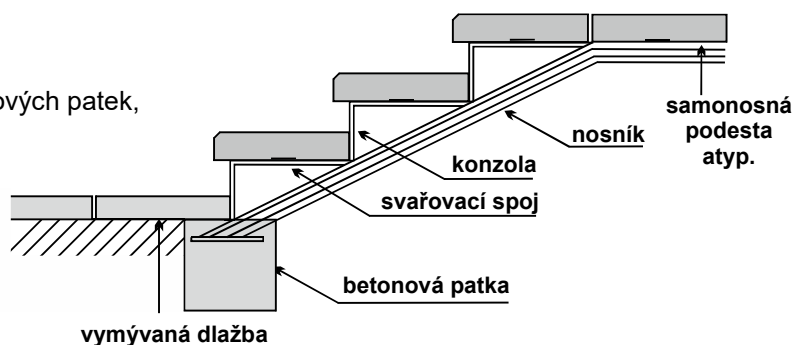

Technický náčrt:

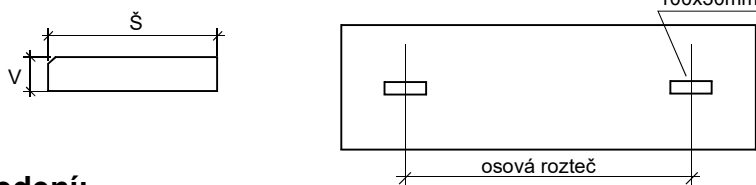

Povrch a barevné provedení:

- * hladký šedý beton s protiskluzným páskem
- * vymývaný oblázek
- * povrch standard
- * povrch elegant
- * povrch deluxe
- * povrch extra deluxe

- samonosné desky jsou uloženy na standardních paletách 80x120
- samonosné desky jsou na paletě fixovány PE fólií